3 日常点検と不具合時の対応

⃠ 危険ですのでご自分で修理しないでください。

以下に記載する不具合の現象が見られないか、日常点検をお願いいたします。
不具合の現象があるまま長時間使い続けると、まれに発煙、火災、感電などに至る恐れがあります。

ⓘ 不具合がある場合は、直ちに使用を中止して、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店等へご連絡ください。

主な不具合の現象（日常点検）	予想される原因		対処方法
1.製品がガタつく、ねじがなくなっている。	製品全体	各部部材の変形・破損 ボルト・ねじ類のゆるみ・脱落	部材の補修・交換等は弊社営業担当または弊社指定の販売代理店等にご依頼ください。
2.照明面板・エンドキャップにゆがみ・変形・破損がある。	照明面板廻り エンドキャップ廻り	経年劣化による変形・破損 フレームの変形・破損	
3.LEDが点灯しない。 チラつく・点滅をくりかえす。 内部から異音が聞こえる。 4.煙、臭いなどの異常を感じる。	電装品廻り	LEDの不具合・故障・寿命 電源の不具合・故障・寿命 配線コード・結線部の不具合 使用する電圧の異常	
5.漏電ブレーカーが落ちる。	電装品廻り	電装品の水没 配線コード・結線部の不具合	
	一次側電源	漏電・過電圧	

安全にご使用いただくために販売店による定期的な保守点検をおすすめします。（半年に一度以上）

●アルミフレームに付着した汚れは、軽いうちに早めの清掃をおすすめします。
アルミフレームの表面に付着した汚れを長時間放っておくと、大気中の湿気や雨水の影響で汚れが腐食の原因になります。
半年に一度の水拭きをおすすめします。

●製品内部の腐食・損傷は外部から判断できません。製品内部の定期的な保守点検と補修が必要です。
大雨や強風により、雨水や大気中の湿気やホコリ・チリが製品内に侵入して腐食・損傷の原因になります。

●長期間の使用で、電線被覆や電装品の経年劣化・ボルトねじ類のゆるみ等が生じます。
事故防止のため定期的な保守点検をおこない、不具合があれば補修・部材交換をお願いします。

■メモ（お問い合わせの際、必要になります。）

お買い上げ日	年　月　日
購入先	TEL（　　）　－
品名・品番	

お問い合わせ先（ホームページ） https://advance.st-grp.co.jp/inquiry/

三協立山株式会社 タテヤマアドバンス社
本社／〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-9-5 TEL(03) 6667-6645
https://advance.st-grp.co.jp

PUHA0506AA
'24.10.16

PUHA0506AA

タテヤマアドバンス

外照式サイン・ダウンタイプ

アドビューN2 取扱説明書

W1800／W1200／W900／W600／コーナー90°

アドビューN2セット 3×6

[アドビューN2W1800+アドビューNセット用 3×6フレーム]

このたびはタテヤマアドバンスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、
いつでもお読みいただけるよう **大切に保管** してください。

この取扱説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産の損害を未然に防止するために、次のような記号表示をしております。
内容をよく理解した上で、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠注意	取り扱いを誤った場合、ケガをしたり、商品が破損することが予想されることを示します。
ⓘ	「必ず行っていただく事」を示しています。
⃠	してはいけないことを示しています。

<もくじ>

1. 安全のために必ずお守りください …… 1
2. 製品各部の名称と仕様 …… 1~2
3. 日常点検と不具合時の対応 …… 3

施工店様へ この取扱説明書は、設置後お客様へ必ずお渡しください。

1 安全のために必ずお守りください

⚠注意

- **突風・地震などの自然災害、物(飛来物等)がぶつかる等によりに破損があった場合、ただちに電源スイッチを切り、使用を中止してください。**
  製品の破損が原因で人身事故や火災などの発生が予測されます。事故の発生を未然に防ぐためにも早急な処置を施す必要があります。
- **製品に乗ったり、ぶら下がったり等の負荷を与えないでください。**
  感電や破損・落下事故の原因になります。
- **歩行者の安全確保が必要な場合は、角にクッション材(接着タイプ)等をご使用ください。**
- **製品に何かを取り付けるなどの改造はしないでください。**
  製品の強度低下や故障の原因となります。
- **製品の近くに可燃物を取り付けないでください。**
  故障、発煙、火災の原因になります。
- **湿気の多い場所や、温風及びストーブなどの熱器具のそばでの使用など、高温になる場所では使用しないでください。**
  故障、発煙、火災の原因になります。
- **高温な場所や製品に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。**
  温度上昇によるLEDの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- **周囲温度は-10℃～50℃以内でご使用ください。**
- **定格入力電圧はAC100V/200Vです。定格入力電圧の±6%以外の電圧では使用しないでください。**
- **アース線が接続された状態でご使用ください。**
  アース線が接続されていないと、感電するおそれがあります。
- **点灯確認の際、電源スイッチのON・OFFを繰り返さないでください。**
  電源OFF後は2分以上経過してからONにしてください。
  LEDの破損や感電のおそれがあります。
- **点灯中や消灯直後は電装品(LED・電源)が高温となっていますので、手を触れないでください。**
  やけどの原因となります。
- **不点灯や点滅状態で使用または放置をしないでください。**
  放置すると感電、発煙、火災の原因になります。LEDが露出していないため、正常に点灯していなくても気付かない場合もありますので、ご注意願います。
- **保守点検・修理は弊社営業担当またはご購入先に依頼してください。**

2 製品各部の名称と仕様

アドビューN2

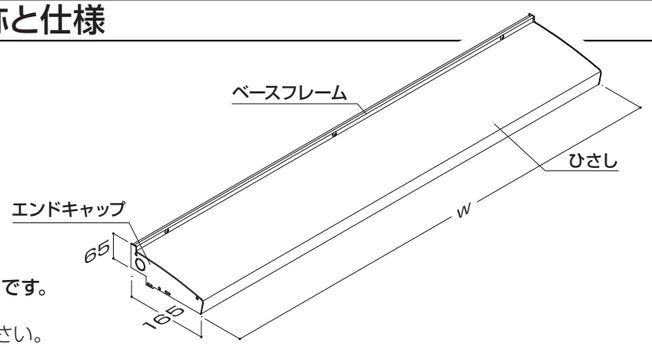

⚠注意

アドビューN2は下向き照射専用です。
異なった使い方はできません。
照射方向に合わせてご使用ください。

●色温度
(D):6500K相当
(N):5000K相当
(L):3000K相当

品名		アドビューN2 (D·N·L)				
出力電流350mA	品番	W1800	W1200	W900	W600	コーナー90°
	W寸法	1833	1225	916	612	451.5×451.5
	定格消費電力	22W	15W	11W	8W	9W
	総合VA(皮相電力)	24VA	17VA	13VA	11VA	10VA
	重量	6kg	4kg	3kg	2kg	3kg
出力電流700mA	品番	W1800 (R70)	W1200 (R70)	W900 (R70)	W600 (R70)	コーナー90° (R70)
	W寸法	1833	1225	916	612	451.5×451.5
	定格消費電力	47W	32W	24W	15W	19W
	総合VA(皮相電力)	49VA	34VA	26VA	17VA	19VA
	重量	6kg	4kg	3kg	2kg	3kg
定格入力電圧		AC100V/200V				
周波数		50Hz/60Hz				
ベースフレーム		アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)〈シルバー〉				
ひさし		アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)〈シルバー〉				
エンドキャップ		ASA樹脂〈グレー〉				

アドビューN2セット　3×6

アドビューN2W 1800

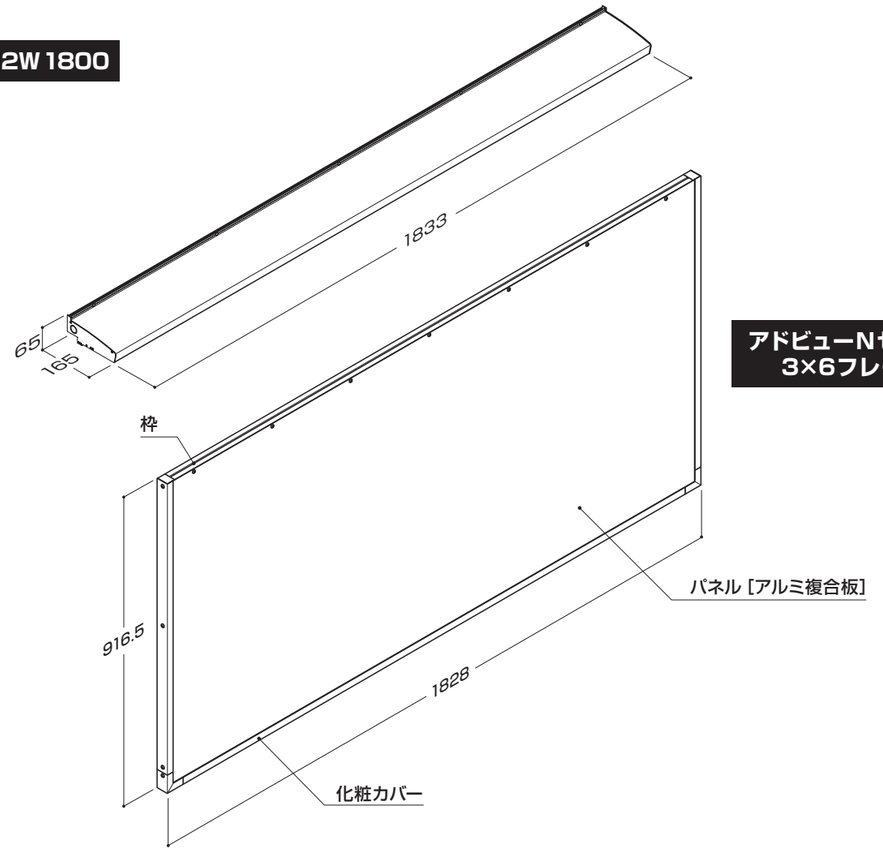

アドビューNセット用 3×6フレーム

品名		アドビューN2セット 3×6	
アドビューN2	品番	W1800	W1800(R70)
	W寸法	1833	1833
	定格消費電力	22W	47W
	総合VA(皮相電力)	24VA	49VA
	重量	6kg	
	ベースフレーム	アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)〈シルバー〉	
	ひさし	アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)〈シルバー〉	
	エンドキャップ	ASA樹脂〈グレー〉	
	W×H	1828×916.5	
アドビューNセット用 3×6フレーム	コーナーブロック	ASA樹脂〈グレー〉	
	枠コーナー金具	溶融亜鉛めっき銅板	
	化粧カバー	アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)〈シルバー〉	