


【平面図 S=1:20】

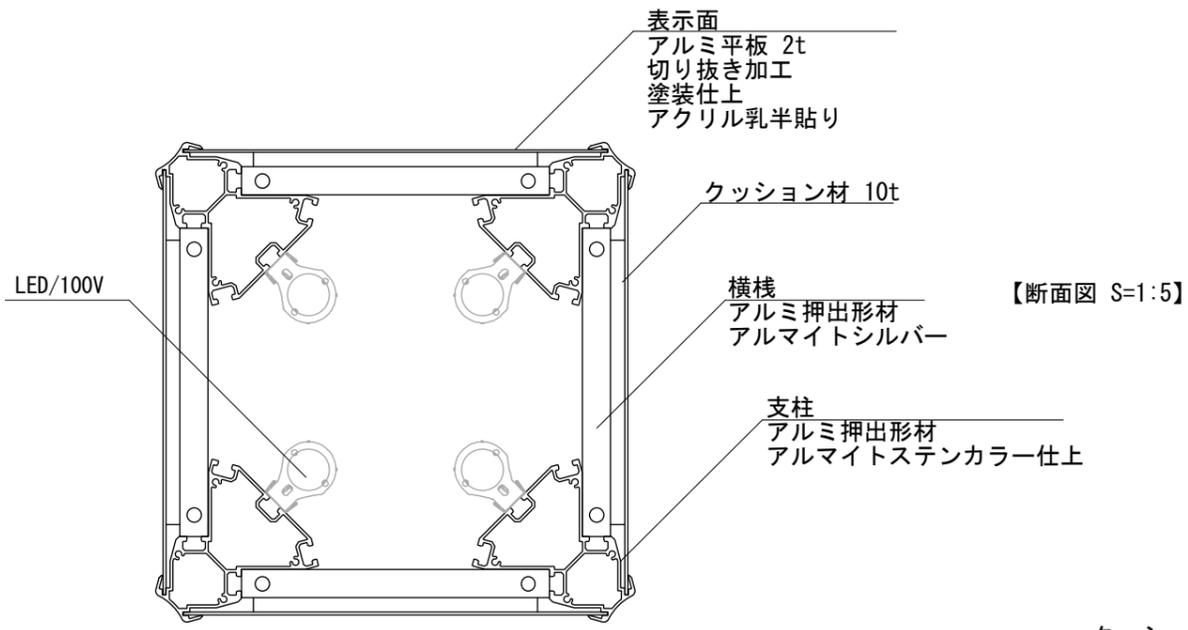


表示面
アルミ平板 2t
切り抜き加工
塗装仕上
アクリル乳半貼り

クッション材 10t

横棧
アルミ押出型材
アルマイトシルバー

支柱
アルミ押出型材
アルマイトステンカラー仕上

【断面図 S=1:5】

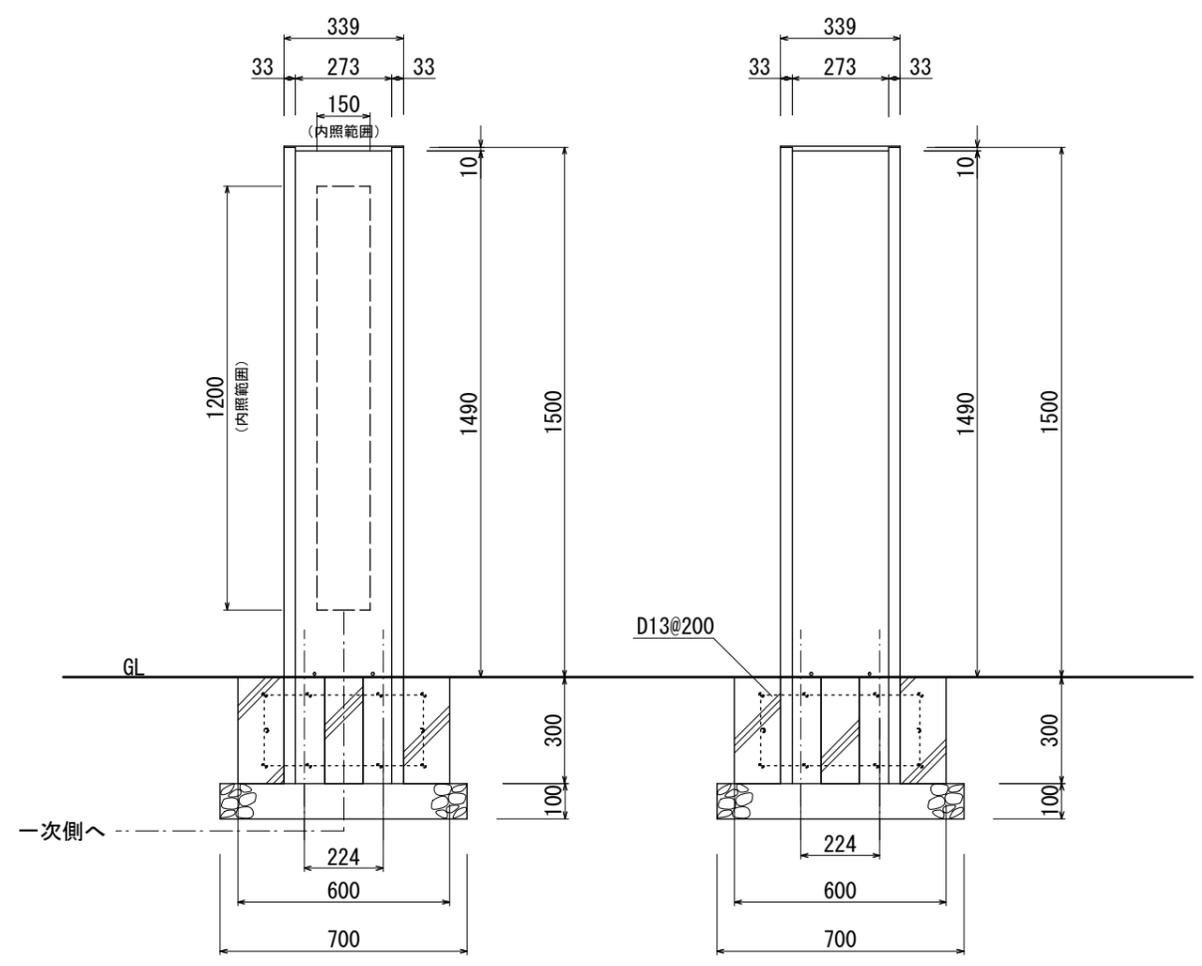

339
33 273 33
150
(内照範囲)

1200
(内照範囲)
10
1490
1500

339
33 273 33

10
1490
1500


D13@200

GL
300
100
224
600
700

【正面図 S=1:20】

300
100
224
600
700

【側面図 S=1:20】

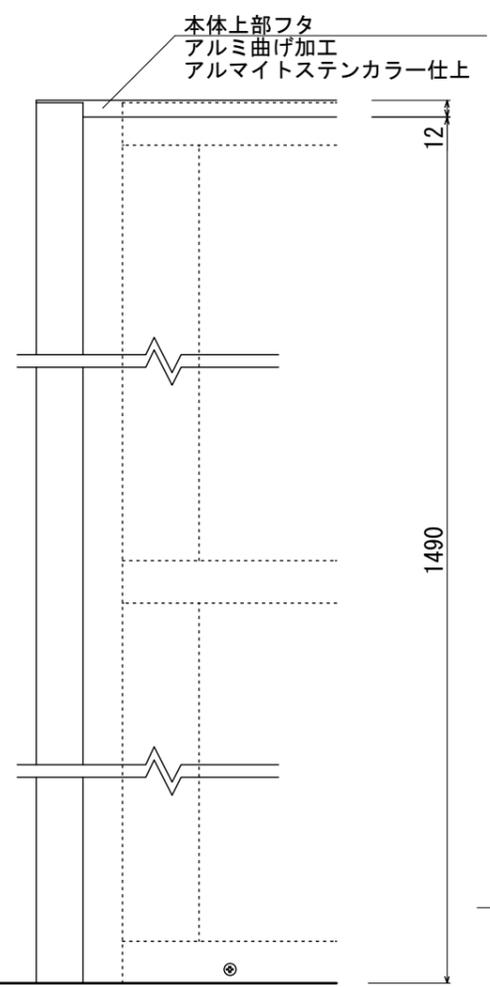


本体上部フタ
アルミ曲げ加工
アルマイトステンカラー仕上

12

1490

【正面図 S=1:5】

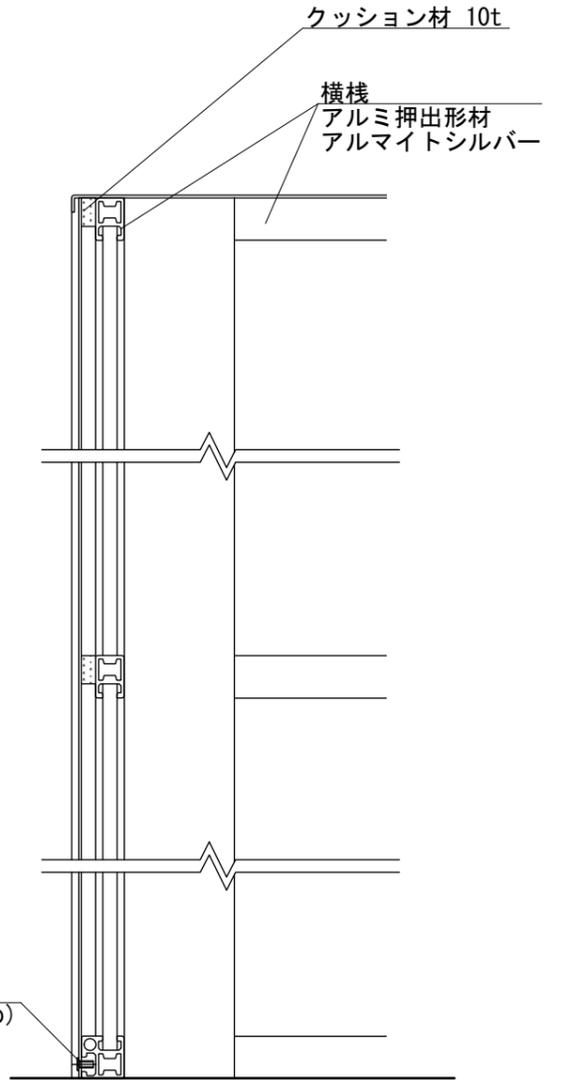

クッション材 10t

横棧
アルミ押出型材
アルマイトシルバー

ビス止め
(パネル落ち止め)

【断面図 S=1:5】

図面番号	図面名称	クアトロ	設計年月日	承認	設計	担当	設計基準
No.	QRX-3015-L						風速 34 m/s 長期地耐力 50 kN/m ²