

表札を簡単に取り付け・取り外しできる金具

MLS-10 (MLA-11、MLB-12)



# みのTHEロック 取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの「みの THE ロック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 ご使用の前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。


## ⚠ 使用上のご注意

- 商品にぶら下がったり登ったりしないで下さい。(特にお子様にはご注意ください下さい。)
- ステンレスを使用していますが、塩害・酸性雨等の自然環境の影響や、もらいサビ・飛サビ等によりサビが移る場合がございます。汚れは中性洗剤などを含ませた柔らかい布で落とし、水分を拭き取って下さい。
- 改造や仕様変更は事故や故障の原因となりますのでおやめ下さい。

## ●お手入れ方法


- ・未永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお勧め致します。
- ・柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭き、乾いた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- ・研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないで下さい。

## ① みのザロックA (MLA-11) 梱包内容 まず最初にご確認下さい。

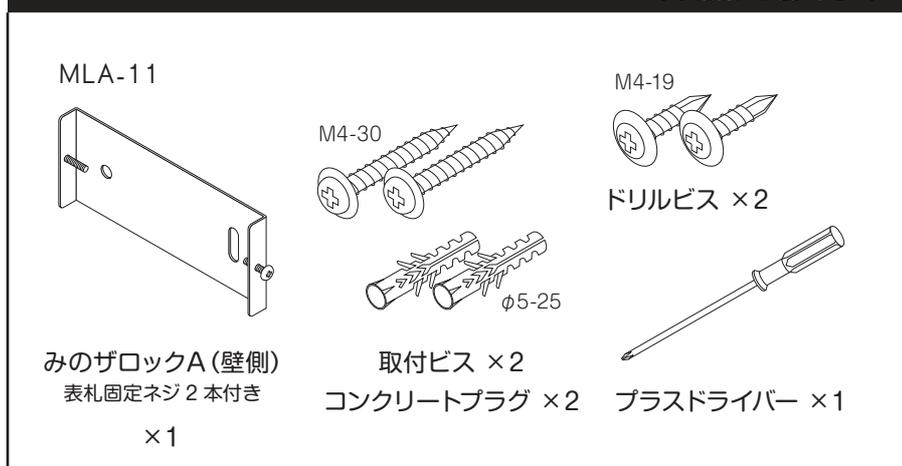


## みのザロックB (表札側)

- ★表札の裏面に取り付けられています。
- ★場合によっては後日届く場合があります。

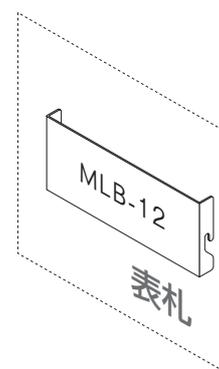


## ② 製品仕様

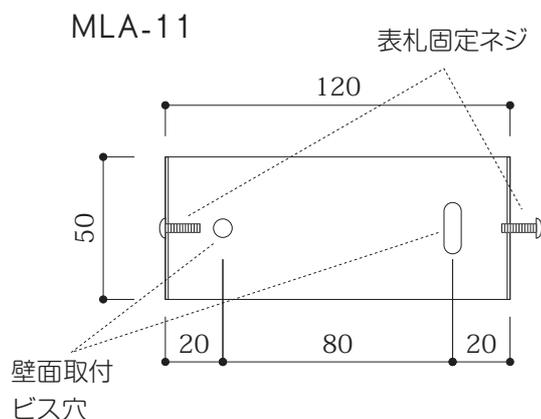

### みのザロックA (壁側)

ステンレス ヘアライン W120×H50×D11 (mm)

★基本、表札固定ネジは右側が出ている状態でお送りします。

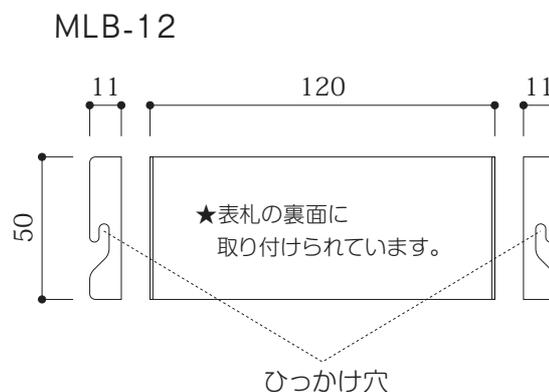


### みのザロックB (表札側)

ステンレス ヘアライン W120×H50×D11 (mm)

★表札の裏面に取り付けられています。

### ③ MLA-11 みのザロックA (壁側) 取付要領


#### ★コンクリートプラグ使用时

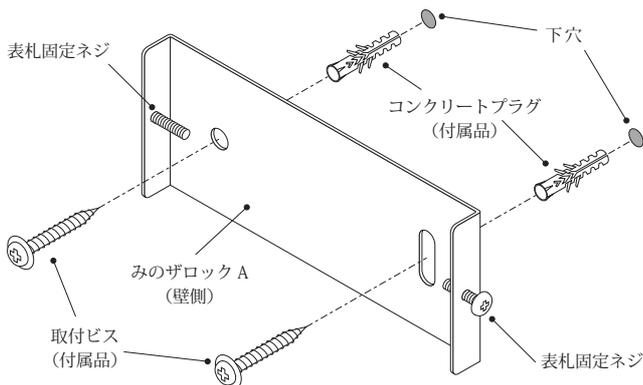

- ・ドリル等で5.5φ、深さ30mm程度の下穴を開け、壁面と穴の中を綺麗に掃除して下さい。
- ・コンクリートプラグを打ち込み固定し、取付ビスを使い本体を固定して下さい。

※取付ビスの締め過ぎに注意し、本体の水平・垂直を確認して下さい。

#### ★ドリルビス使用时 (金属製機能門柱など)

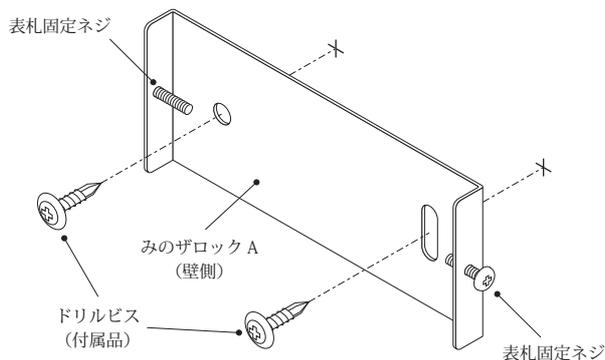


- ・付属のドリルビスを使い、本体を固定して下さい。

※取付面がステンレスなど硬い素材の場合はあらかじめφ3程度の下穴をあけて頂けるとスムーズです。

※取付ビスの締め過ぎに注意し、本体の水平・垂直を確認して下さい。


### ④ みのザロック対応表札 着脱方法

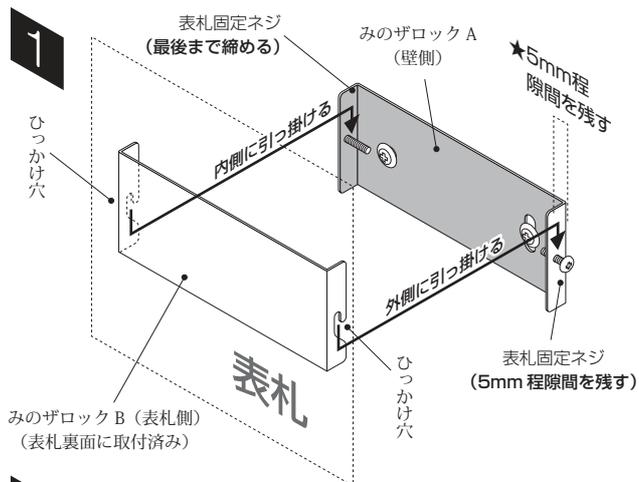

- 表札を引っ掛けるために、向かって右側の表札固定ネジのみ5mm程隙間を残して下さい。(左側は完全に最後まで締めて下さい)

- みのザロック A (壁側) の表札固定ネジ2本にみのザロック B (表札側) のひっかけ穴2ヶ所を引っ掛けて下さい。

※表札を確実に支持し、落下に注意して取り付けて下さい。

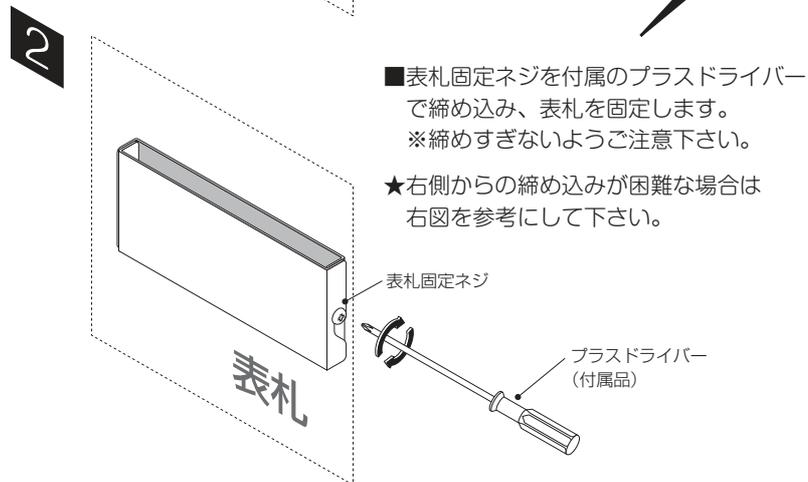


- 表札固定ネジを付属のプラスドライバーで締め込み、表札を固定します。※締めすぎないようにご注意下さい。
- ★右側からの締め込みが困難な場合は右図を参考にして下さい。

■取り外しは逆の手順で行って下さい。

#### 右側にスペースが無くネジが締められない場合

みのザロック A (壁側) の表札固定ネジを下図を参考に左右逆にして下さい。

- ★みのザロックは左右どちらからも固定ができます。表札固定ネジを左右逆にすることで左側からでも固定ができるようになります。

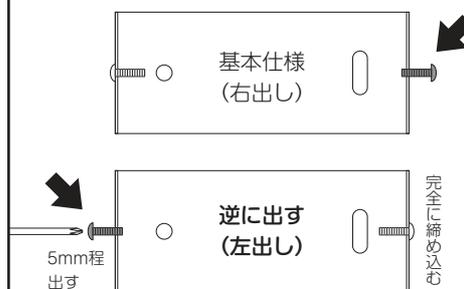

★そのまま180度回転して左右を反転するだけでもOKです。

●商品についてのお問い合わせ

< MADE IN JAPAN >

株式会社 美濃クラフト

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228  
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783  
URL: http://www.minocraft.co.jp