



施設で、店舗で、工場で、
切り文字が、誰でも簡単に
作成できます。



CM-200II
 ¥122,000 (税込 ¥134,200)
 ●文字サイズ: 10~200mmまで (3分割時: 最大580mm)
 パソコンで簡単レイアウト作成
 マックス カッティングマシン

CM-300II
 ¥245,000 (税込 ¥269,500)
 ●文字サイズ: 10~275mmまで (3分割時: 最大805mm)
 パソコンで簡単レイアウト作成
 マックス カッティングマシン

Bepopで、表示や看板は自分で作れます!

分割作画で、最大580mm、805mmの大きな表示物を作れます。

3分割作画で最大580mm (CM-200II)、805mm (CM-300II) サイズの文字が作成できます。ウィンドウPOPや大型看板・大型ディスプレイなど遠くからでもはっきり見える表示物に最適です。



高耐候シートを使えば耐久力長持ち。

耐候性に優れた高耐候シートで、車などの名入れや看板作成に。(屋外使用5年程度)



●屋外および屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。


縁取り機能でカラフルカット。

外の明るさに左右されず、切り文字をより見やすくするPOP向けの機能で、見栄えのする表示物も手軽にできます。



シートの残量が確認できます。

PC上に表示されたステータスマニタで、本体にセットされたシートの残量を確認できます。シートが足りない場合には、エラー表示でお知らせします。

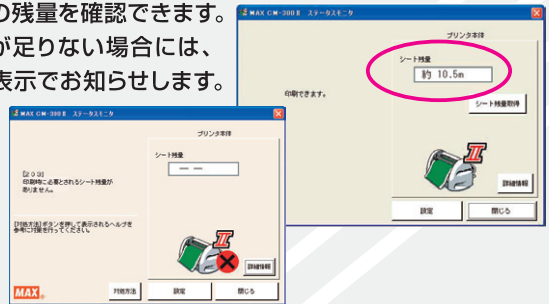


切って貼る

Bepopなら仕上がり重視の美しい切り文字が、誰でも簡単に作成できます。案内表示や注意表示、POPなど工夫次第で用途は無限大に広がります。



- 3分割作画で最大580mm (CM-200II)、805mm (CM-300II) サイズの文字が作成できます。



- JIS第1水準、第2水準漢字と単位記号などの略字に対応した2書体を標準搭載。**太丸ゴシック体 太角ゴシック体**

- 矩形枠・矢印枠・飾り枠などで入力した文字全体を囲むことができます。



インターフェイスは、USB・LANの2種類。


LANを使用すれば、PCから離れた場所にあるカッティングマシンに出力したり、1台のカッティングマシンを複数のPCで共用できます。
※複数のPCから同時に印刷を実行することはできません。



- 700種類以上のシンボルマーク、絵文字やイラストが標準搭載されています。



【緑取りカラフルカットの作業手順】

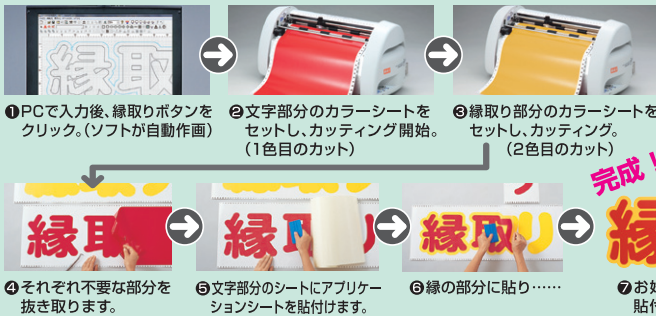

添付ソフトBepopPC EXの主な仕様・搭載機能

- TrueTypeFontが使用可能。
- サイン作成に適したオリジナルの「太丸ゴシック」、「太角ゴシック」書体を標準搭載。
- 矩形や楕円、矢印、多角形などの枠組み機能。(枠線の幅は0.1mm単位で設定可能)
- 枠組み機能を使用した「表枠」作画機能。
- 文字をアーチ状に配置するアーチテキスト機能。
- 文字サイズを徐々に拡大・縮小して配置するラインテキスト機能。
- 文字を右から左に配列する逆順機能。
- ウィンドウに内側から貼れるミラー反転機能。
- シート幅より大きな表示物を作成できる分割作画機能。
- スキャナ等を使って読み込んだロゴマークなどのbmp形式のデータを、専用アウトラインデータ形式に変換し、シンボルとして登録、修正。
- 色の異なるシートを重ね合わせ、表示を目立たせる緑取り作画機能。
- 文字を打ち変えて簡単に表示物を作成できるテンプレート(例文集)搭載。
- 700種以上のシンボルマーク、絵文字やイラスト標準搭載。
- Bepop PC EXはUnicode対応ソフトなので、外国語で表示物の作成が可能です。

CM-200II用シート

※高耐候シートのご使用には、別売【屋外用カッティングツールホルダ】が必要です。

標準シート (屋外用1年程度)		
商品名	品番	
黒	SL-S201NL クロ	IL90759
白	SL-S202NL シロ	IL90764
赤	SL-S203NL アカ	IL90771
青	SL-S204NL アオ	IL90772
黄	SL-S205NL キイロ	IL90773
緑	SL-S206NL ミドリ	IL90774

高耐候シート (屋外用5年程度)		
商品名	品番	
黒	SL-G201NL クロ	IL90808
白	SL-G202NL シロ	IL90809
赤	SL-G203NL アカ	IL90811
青	SL-G204NL アオ	IL90812
黄	SL-G205NL キイロ	IL90813
緑	SL-G206NL ミドリ	IL90814

CM-300II用シート

※高耐候シートのご使用には、別売【屋外用カッティングツールホルダ】が必要です。

標準シート (屋外用1年程度)		
商品名	品番	
黒	SL-S301NL クロ	IL90816
白	SL-S302NL シロ	IL90817
赤	SL-S303NL アカ	IL90818
青	SL-S304NL アオ	IL90819
黄	SL-S305NL キイロ	IL90821
緑	SL-S306NL ミドリ	IL90822

高耐候シート (屋外用5年程度)		
商品名	品番	
黒	SL-G301NL クロ	IL90823
白	SL-G302NL シロ	IL90824
赤	SL-G303NL アカ	IL90825
青	SL-G304NL アオ	IL90826
黄	SL-G305NL キイロ	IL90827
緑	SL-G306NL ミドリ	IL90828

【転写用アプリケーションシート】 SL-S200AP 品番:IL99604 1箱20m×2巻入 ¥10,500 (税込¥11,550)

【転写用アプリケーションシート】 SL-S300AP 品番:IL99607 1箱20m×2巻入 ¥14,000 (税込¥15,400)

商品名末尾に「N」または「N2」の付く標準シート・高耐候シートおよびCM-200II・CM-300IIに対応した特注色シートをご使用ください。「N」または「N2」の付かない旧標準シートおよびCM-200II・CM-300IIに対応していない特注シートはご使用いただけませんのでご注意ください。

※屋外および屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。

※特注色につきましては、消耗品専用カタログ、または弊社ホームページをご参照ください。
※シートの色は、印刷の関係で実際の色とは多少異なります。

別売品

【屋外用カッティングツールホルダ】
品番:IL80137 ¥2,700 (税込¥2,970)

【替え刃】CM-100CC 2本入
品番:IL99510 ¥6,000 (税込¥6,600)

■商品仕様

商品名	CM-200II	CM-300II
品番	IL90295	IL90296
JANコード	4902870 776558	4902870 776565
カット速度	120mm/秒 (軸方向) 170mm/秒 (45° C方向)	500mm/秒 (軸方向) 700mm/秒 (45° C方向)
最大作画範囲	200×3,000 (mm)	275×3,000 (mm)
分解能	0.025mm/step	
インターフェイス	USBポート×1 (ver.2.0フルスピード) LANポート×1 (10baseT/100baseTX)	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	動作時 14W 待機時 2.5W	動作時 24W 待機時 7W
使用環境	温度:10~35℃ / 湿度:35~80% (但し結露しないこと)	
外形寸法	H215×W385×D203 (mm)	H225×W465×D215 (mm)
質量	3.9kg (本体のみ)	5.3kg (本体のみ)
付属品	ACアダプタ・電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カッティングツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書兼保証書、インストールマニュアル、お客様登録カード	電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カッティングツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書兼保証書、インストールマニュアル、お客様登録カード
希望小売価格	¥122,000 (税込¥134,200)	¥245,000 (税込¥269,500)

- 使用できるパソコンについて 本機及び添付ソフトが動作する環境は、次の通りです。
- DOS/V機専用 ●OS:Windows 11/10/8.1 ●CPU:メモリ、HDD:左記日本語版OSが推奨するスペック以上であること ●CD-ROMドライブが使用できること
- USBポートが使用できること ※USBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。※動作環境はOSにより異なります。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

お客様相談ダイヤル フリーダイヤル ☎ **0120-510-200** 土日・祝日・当社指定休日を除く
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。
ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>

注意
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。

MAX マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108
札幌・仙台・東京・埼玉・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

取扱店