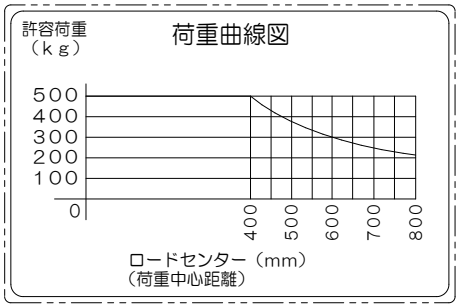

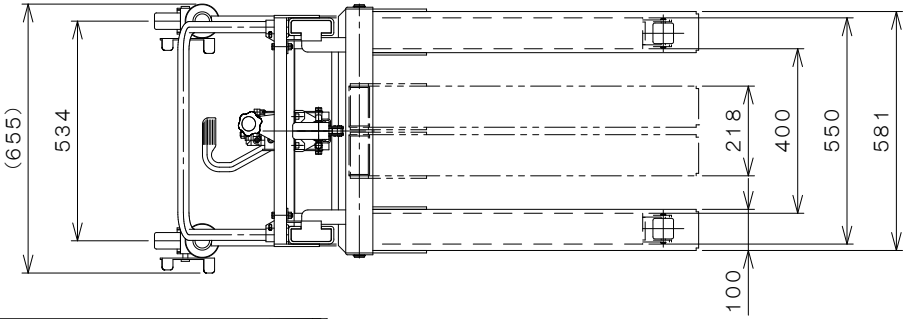

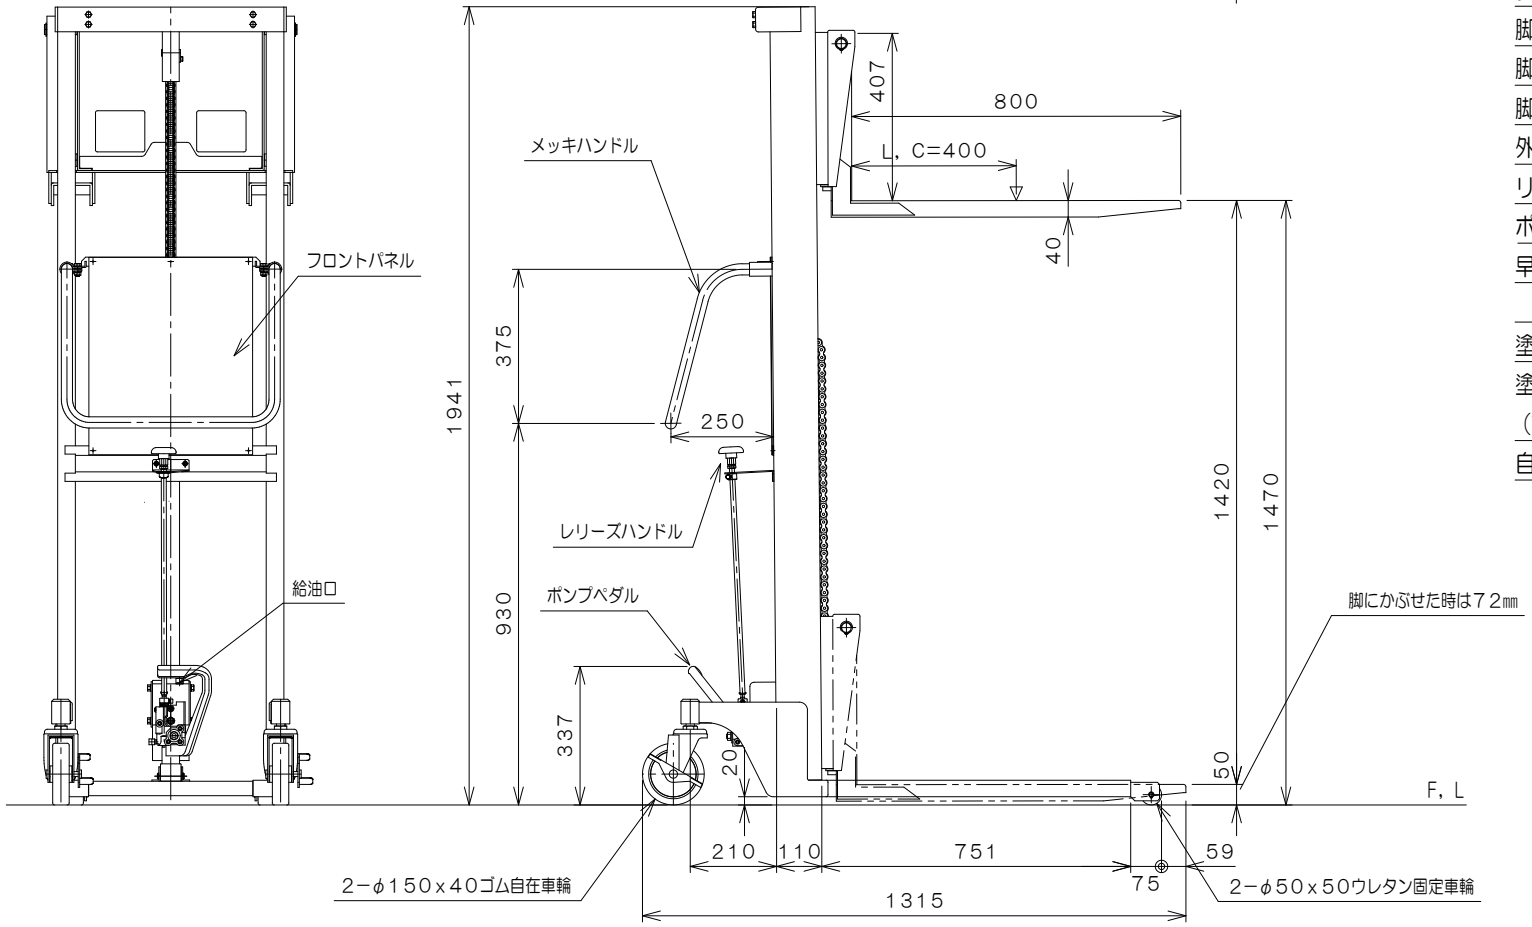

仕　様

型　式	BEA−H500−15−5H
許容荷重	500 kg
荷重中心距離（L，C）	400 mm
フォーク最低高サ	50 mm
〃　（脚ニカブセタ時）	72 mm
フォーク最高高サ	1470 mm
フォークストローク	1420 mm
フォーク長サ	800 mm
フォークスライド外幅	218~581 mm
脚ノ内幅	400 mm
脚ノ全外幅	550 mm
脚ノ全高サ	60 mm
外形寸法	655WX1315LX1941H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 107 回
早送リ時ノポンプ回数	約 41 回
（許容荷重ノ約20%マデガ自動的ニ早送リニナリマス。）	
塗　装	粉体塗装
塗装色（マンセル値）	マスト本体　10R4／13
	その他　N−2
自　重	135 kg

図　番	
用　紙	B−4
縮　尺	1／15

作成日　2018．11．07	検図	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名　コゾウリフター　低床タイプ	品番　BEA−H500−15−5H