




【平面図 S=1:30】




FFシート
ポリエステル系
PVC加工

支柱カバー
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

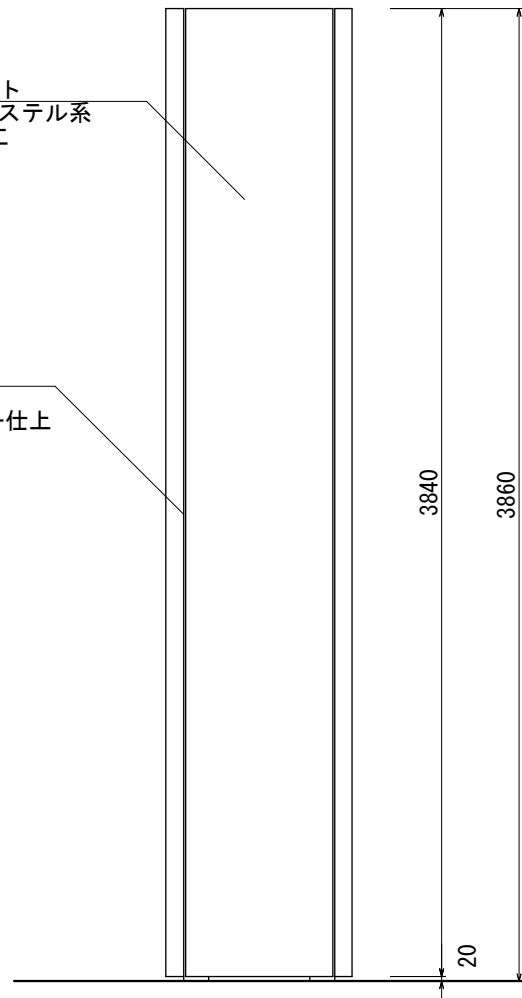


【正面図 S=1:30】


支柱センターカバー
アルミ押出形材
アルマイトブラック仕上
/アルマイトステンカラー仕上

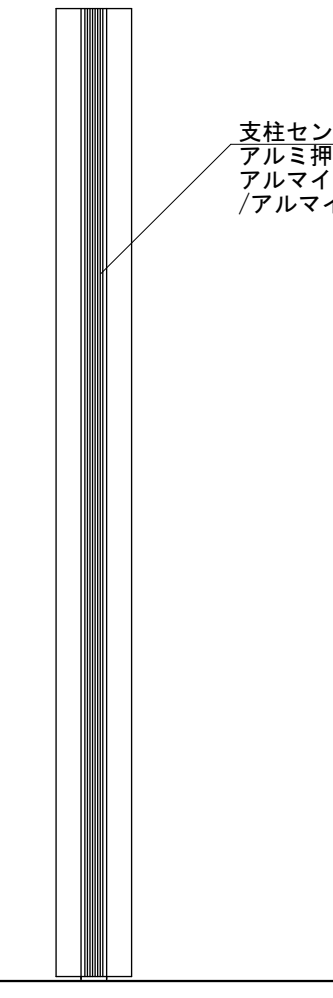

【側面図 S=1:30】



【断面図 S=1:30】




□100×50 t=3.2
スチール角パイプ
亜鉛メッキ仕上

LED

電源

GL


一次側へ

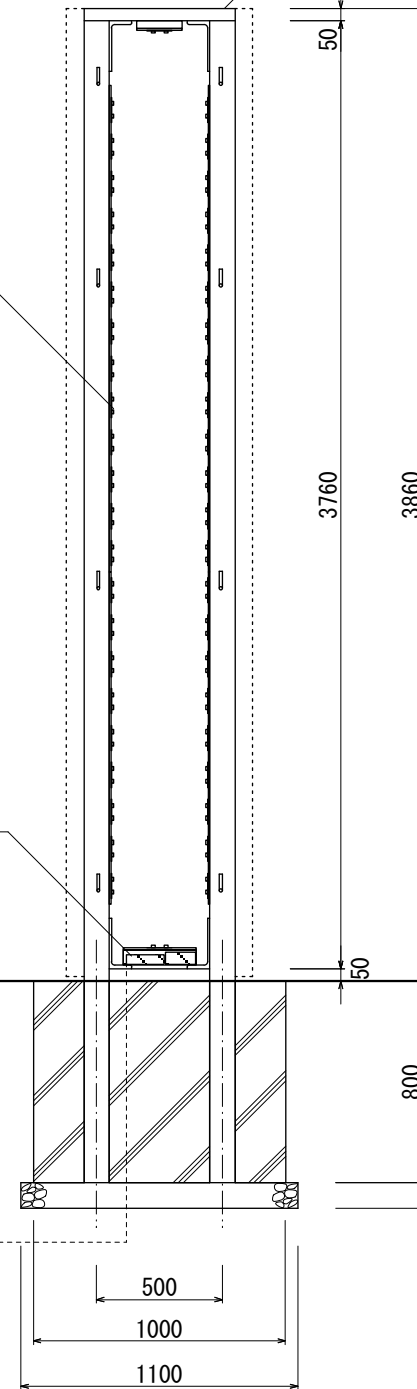

【鉄骨正面図 S=1:30】



□100×100 t=4.5
スチール角パイプ
亜鉛メッキ仕上

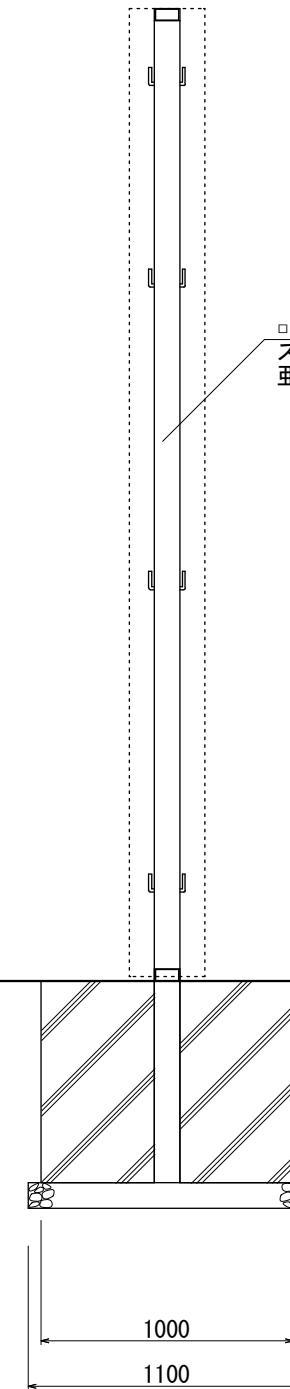

【鉄骨断面図 S=1:30】

図面番号 No.	図面名称 スクープ	設計年月日		承認	設計	担当		設計基準 風速 34 m/s 長期地耐力 50 kN/m ²