




【平面図 S=1:40】




【断面図 S=1:40】

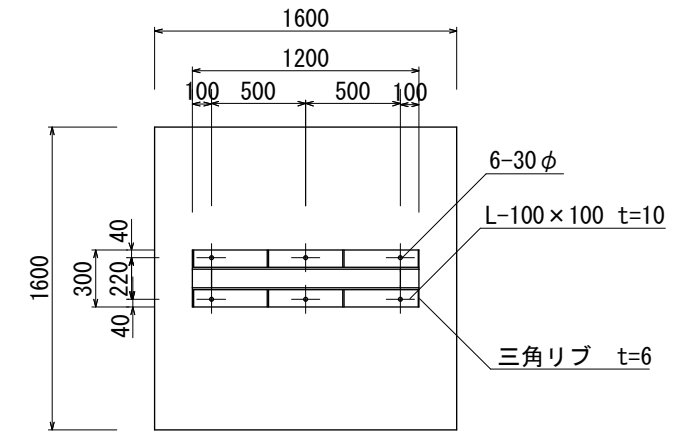

【ベースプレート部】

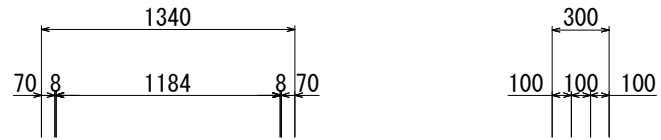

【正面図 S=1:40】



【側面図 S=1:40】

支柱カバー
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

FFシート
ポリエステル系
PVC加工

支柱センターカバー
アルミ押出形材
アルマイトブラック仕上
/アルマイトステンカラー仕上

LED

電源

一次側へ
GL


□100×50 t=3.2
スチール角パイプ
亜鉛メッキ仕上

□100×100 t=6.0
スチール角パイプ
亜鉛メッキ仕上

M20アンカーボルト



【鉄骨正面図 S=1:40】



【鉄骨断面図 S=1:40】

図面番号	図面名称	スケープ	設計年月日	承認	設計	担当	設計基準
No.	SCP-12051F						風速 34 m/s 長期地耐力 50 kN/m ²