


寸法図

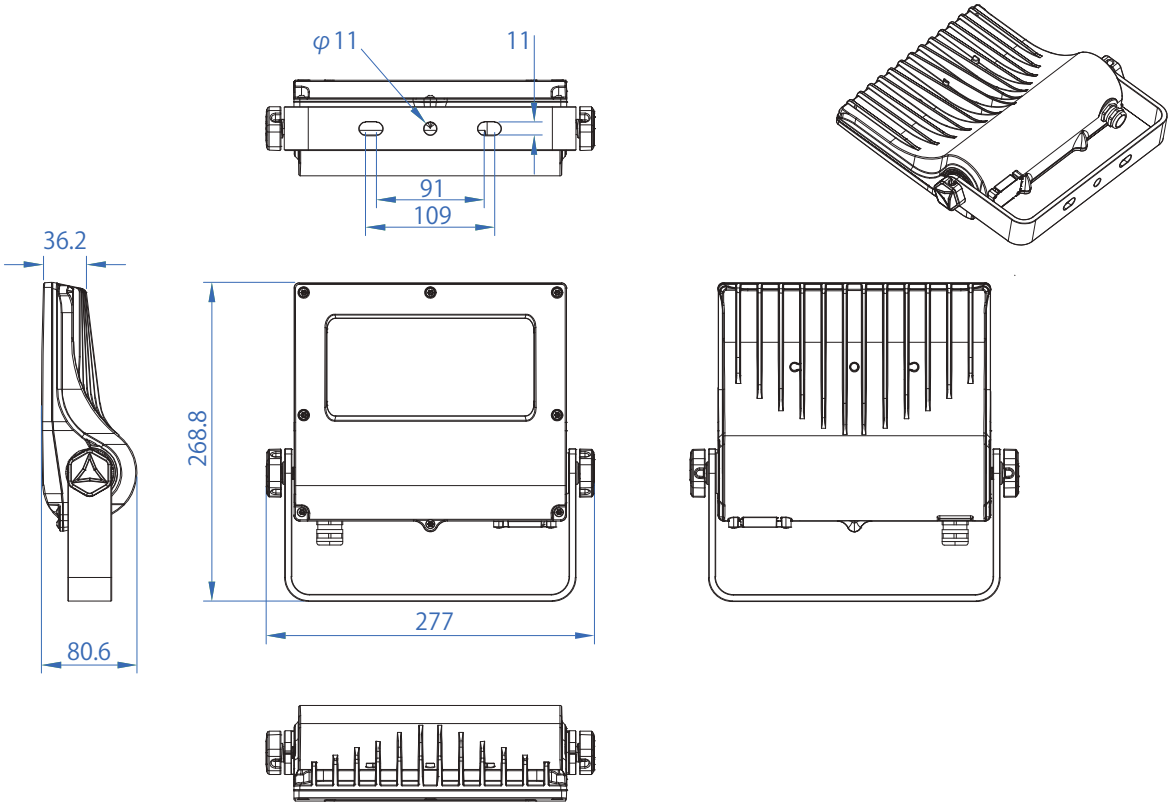

仕様表

型式	VIEW虫器 VMK-001
本体カラー	ブラック
配光角度	105°
消費電力	25W (±5%)
電流値	100V : 0.3A / 200V : 0.15A
入力電圧	AC 100V - 240V
力率	> 0.9
耐サージ	ノーマルモード：6KV コモンモード：10KV
重量	2.7kg (支持金具含む)
口出し線長さ	2.0M
保護等級	IP65
その他認証試験	PSE (電気用品安全法)、耐振動試験 (EC60068-2-6)、耐塩害試験 (ISO9227)、防水防塵試験 (IP65)
設計寿命	50,000 時間 (周囲温度 25 度時)
動作温度	-20℃～ 40℃
製品保証期間	3 年
材質	本体：アルミダイキャスト、発光面：強化ガラス (艶消し)
付属品	落下防止ワイヤー 4M

●実際の照度・光束は、反射率などの使用環境、使用時間、製品個体差などによって異なります。このカタログ上の照度は参考値であり、その値を保証するものではありません。 ●色温度は個々のLED素子、モジュール毎、製品製造時期などによりばらつきが出る場合があります。 ●商品の色は実物と異なる場合があります。 ●仕様・外観は改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●このカタログの内容は2025年2月現在のものです。 ●ホイストやクレーン等の大きな衝撃のある場所、強い腐食性ガスの発生する場所、重塩害地域等には使用しないで下さい。照明用の回路は動力用回路とは必ず分け、突入電流や誘導雷等の影響を受けない様に設置して下さい。火災・感電・落下の原因となります。 ●断熱材・防音材などをかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。 ●24時間連続点灯など、1日20時間以上の長時間で使用する場合は、保証期間を半分とさせていただきます。

サンプルの貸し出しはお気軽にお申し付け下さい。



株式会社ニッケンハードウェア

〒167-0022 東京都杉並区下井草 3-3-2 6
TEL:03-3394-1524 (直通) FAX:03-6915-0021

📄 ホームページ <https://www.nikken-hw.jp/>



VIEW虫器 VMK-001

NEW 屋外用誘虫器

集虫 光撃

殺虫せずに

特殊な紫外青色LEDの光で

虫を寄せ集める

新時代の防虫デバイス



人の目から1Mの範囲に誘虫器を設置しないでください。目を傷める原因となります。
また、誘虫器を見続けずに、設置場所には注意書き等で注意喚起を行って下さい。



★ ★ ★ ★ ★
安心長期 3年保証

虫の死骸の処理・清掃いらずで 虫の害から店舗、施設を守ります

特殊な紫外青色LEDの光で 虫を寄せ集める”LED誘虫器”

この製品は特定の波長のLED光を照明器具から発光し、虫を誘き寄せ、虫を一か所に留めて拡散を防ぐ事を目的としています。

誘虫器は電撃殺虫器とは異なり、殺虫せずに虫の害から店舗などを守る為、環境に優しく、虫の死骸の処理・清掃を必要としない事から飲食店や衛生施設で労力を必要とせずにクリーンネスを保つ手段として、近年注目を浴びています。

※この商品は照度分布図のご依頼は承れません



本製品で誘虫効果の認められる主な虫の種類



ユスリカ類



ヨコバイ類



ウンカ類



チョウバエ類




ガ類

全ての虫に効果がある訳ではなく、誘虫性は虫の種類、地域、季節等によって異なります。
蚊やゴキブリ等には効果はありません。

効果的な点灯時間帯

24時間営業等で 照明を消灯しない店舗

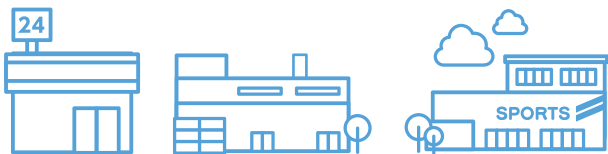

コンビニ、工場、スポーツジム など

夜間閉店する店舗



店舗、オフィス、倉庫、駅、駐車場、スポーツ施設、看板 など




朝太陽が昇るまで誘虫器は点灯し続けてください。



店舗の照明消灯後 1 時間後まで。
または日の入りから 4 時間程度まで長い方を目安に点灯し続けてください。

推奨設置場所

店舗はもちろん、工場、オフィス、倉庫、駅、コンビニ、駐車場、スポーツ施設、看板など様々な場所に設置可能です。

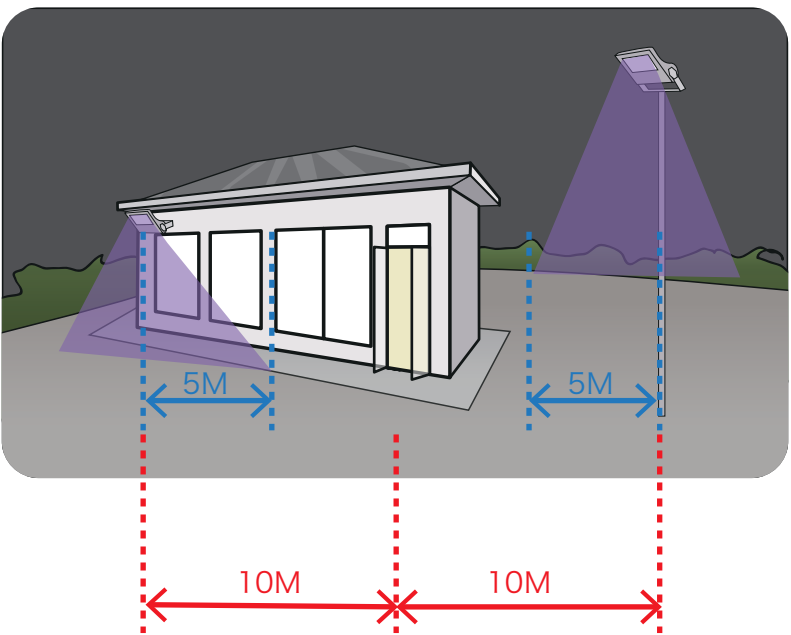

人の目から1Mの範囲に誘虫器を設置しないでください。目を傷める原因となります。



誘虫器を見続けずに、設置場所には注意書き等で注意喚起を行ってください。



推奨照射方向は30度です。

※入口から5M範囲に誘虫器の光が届かない様にしてください
※入口から10M程度の場所に誘虫器を設置してください