

商品番号

BS-120


■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

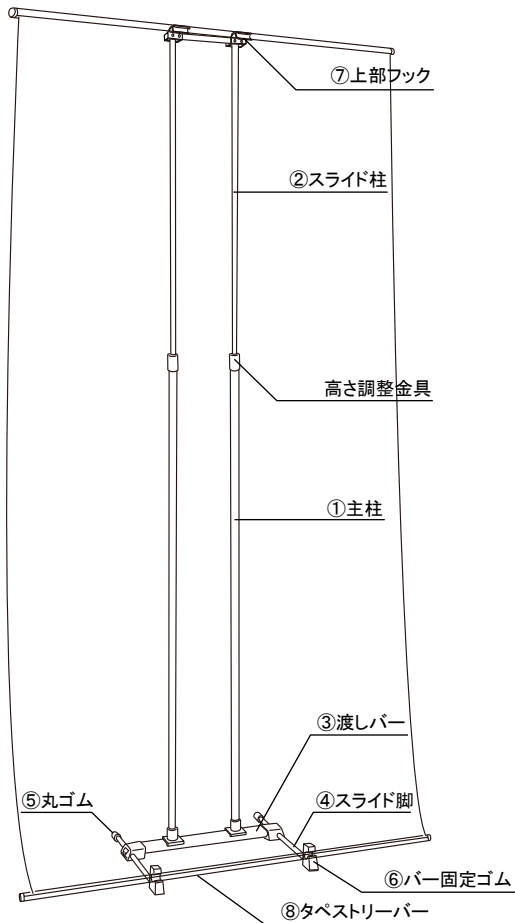

- ①主柱×2 ②スライド柱×2 ③渡しバー×1 ④スライド脚×2
- ⑤丸ゴム×2 ⑥バー固定ゴム×2 ⑦上部フック×2
- ⑧タペストリーバー×2 ⑨M6-六角レンチ×1 ⑩収納袋×1
- ⑪取扱説明書×1

◎組立方法

①主柱
スプリングワッシャー
M8-ボルト
⑨M6-六角レンチ

① 主柱にあらかじめ付いているスプリングワッシャーとM8-ボルトを使用し、図のように主柱と渡しバーを付属の六角レンチを使用して固定して下さい。

② スライド脚を渡しバーに通しストッパーを止め、バー固定ゴムを取り付けて下さい。

③ 上部フックをスライド柱に差し込みツマミネジでしっかり固定します。

④ スライド柱を主柱に差し込みます。
※高さ調整金具をしっかり緩めて下さい

⑤ 掲示物の裏面(上下)に付属のテープを貼り付け、テープが内側になるように折りタペストリーバーに入りやすくします。

※掲示物が布等テープの付きにくい材質の物を使用する場合はホットキスで補強して下さい。

⑥ タペストリーバーに④で取り付けたテープをスライドさせて、飾りキャップを締めて下さい。

⑦ タペストリーバーを上部フックに取り付けて下さい。
※フックは固めに設計されております。

断面図

⑧ タペストリーバーをバー固定ゴムに取り付け、掲示物のサイズに合わせてスライド柱の高さを調整して下さい。

※バナー素材、印刷は含まれておりません。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

検	
印	