


溶剤インクジェット用受像シート
ダイナカルメディア DT-J988N

1. 特長

- ・ダイナカルメディア“DT-J988N”は溶剤インクジェットプリンター対応のインクジェットメディアです。
- ・壁紙等凹凸下地への密着性に優れた強粘着タイプです。
- ・透明フィルム、透明粘着剤を使用しており、下地を活かした施工が可能です。
- ・低VOC粘着剤を使用しており、屋内での使用に適しております。

2. 構成 (製品サイズ: 1370mm)

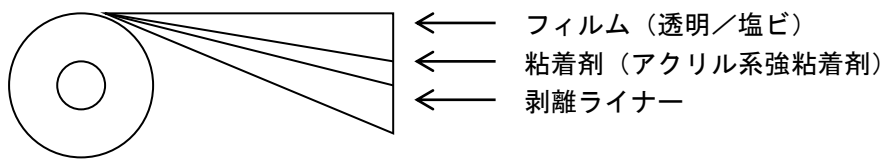

3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	μm	130	JIS P8118
剥離ライナーの厚さ	μm	160	
粘着力 (180°ピール) 対 SUS 対壁紙① 対壁紙②	N/25mm	26.0 9.8 12.5	JIS Z0237
保持力 対 SUS 40°C1kg1時間	スレmm	0.2	JIS Z0237
破断強度	N/25mm	縦 30 横 25	JIS K6732
伸率	%	縦 170 横 160	JIS K6732
降伏値	N/25mm	縦 25 横 20	JIS K6732
適合プリンター	各種 溶剤、UV、ラテックス系インク プリンター (メーカー: ミマキ, EPSON, ローランド, OKI, HP等) ※出力サンプルにてお試してください。		

※壁紙①サゲッ SP-2319、壁紙②サゲッ SP-2335

注意) 上表データは実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。
 壁紙や下地の種類によっては粘着力が十分に得られない可能性がありますので事前にご確認ください。
 ラミネートフィルムを貼り合せてのご使用を推奨致します。
 取扱方法に関しては、製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。
 本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないでください。

2022.03.24 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1
 TEL 03-3272-0930 FAX 03-3272-0938 www.toyo-chem.com