

PG LIGHT LED FORME-A (屋外用)

屋外で使える、4辺開閉式A型LEDサイン。
電源内蔵・AC100V直結型、バックシート標準付属の屋外設置に最適な仕様です。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY





PG ライトLED フォルムA 屋外仕様 OUTDOOR USE




PGライトLEDフォルムA



推奨メディアは電飾バックライトフィルム (インクジェット出力) です。

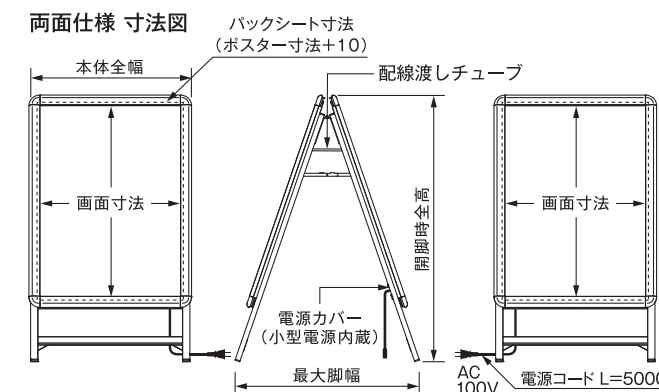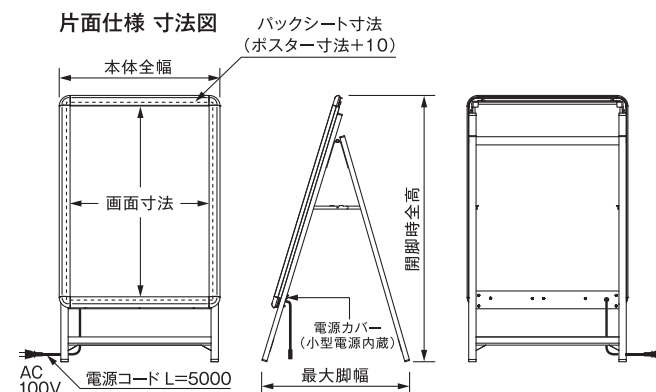


パネルの断面図

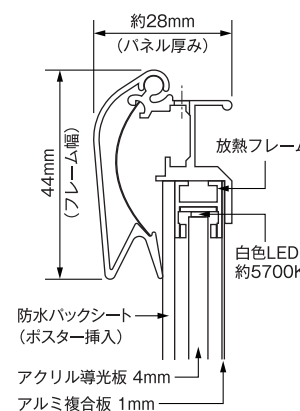

主要仕様

フ レ ー ム : Poster Grip® PG-44R型
脚 部 : アルミ押出型材 アルマイト仕上
脚 部 キャップ : 黒色ブラキャップ
パ ネ ル 厚 み : 28mm
フ レ ー ム 素 材 : アルミ押出型材
コ ー ナ ー 素 材 : ABS樹脂成型品
コ ー ナ ー 金 具 : SPCC冷間圧延鋼板
開 閉 用 パ ネ : ステンレス
蝶 番 ・ ス テ ー : SPCC冷間圧延鋼板
ポ ス タ ー 保 護 : LED電飾パネル用バックシート (塩ビ)
背 板 : アルミ複合板1mm厚
導 光 板 : アクリル4mm厚ドット印刷方式
L E D 光 源 : 高輝度白色LED (国産) 約5,700K
コ ー ド 長 : 約L=5000 (差込プラグ付電源コード)

面発光の仕組み



ドット印刷方式とは
アクリル板裏面に印刷された細密な白色ドットが側面から入光したLEDを反射させて、面発光します。

カラー詳細



片【片面仕様】サイズ別仕様・価格表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	LED個数	消費電力	照 度	重 量	電源コード	本体価格
B1	728 × 1030	700 × 1005	1350	742	790	204	43.0W	4300lx	12.5kg	5.0m	¥200,000 B1
A1	594 × 841	566 × 816	1087	590	656	162	36.0W	3200lx	8.5kg	5.0m	¥160,000 A1
B2	515 × 728	487 × 703	985	590	577	72	10.0W	2500lx	8.3kg	5.0m	¥130,000 B2

両【両面仕様】サイズ別仕様・価格表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	LED個数	消費電力	照 度	重 量	電源コード	本体価格
B1	728 × 1030	700 × 1005	1337	905	790	408	65.0W	4000lx	19.2kg	5.0m	¥300,000 B1
A1	594 × 841	566 × 816	1080	740	656	324	55.0W	3000lx	16.4kg	5.0m	¥260,000 A1

LED電装品は1年保証です※。故障・修理の際も迅速にご対応致します。


※取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。
●縦型専用仕様になります。●照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時) ●直射日光のあたる場所は避けて下さい。
●シルバーまたは黒色艶有よりお色をお選びください。●屋外に設置の際は転倒防止用の重し等を乗せて、ご使用ください。●風の強い場所での設置はおやめ下さい。
●仕様は予告なく変更することがあります。
●このLEDパネルにセットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。(220μm以下のメディアの場合、導光板のドット印刷が透過する場合があります)

屋外設置用オプション



OPTION ウエイトタンク

¥1,600 (税別)
材 質 : ポリエチレン
本体サイズ : W160×H170×D500mm
満水時 : 10.0 kg



OPTION ウエイトフレーム (可動式)

¥3,500 (税別)
材 質 : スチール黒色塗装仕上
本体サイズ : W250×D525-843×H75mm
重 量 : 2.4 kg



「防水バックシート」標準装備

中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能なLED電飾パネル用バックシートがセットです。※詳細はP29を参照



※価格は全て税別本体価格です。