

POLI-FLEX® FASHION FROM ITALY

ポリ・フレックス® ファッション イタリア

「ポリ・フレックス ファッション」は、イタリア的なファッションなデザイン性とユニークな仕上がりの両方を併せ持ち、また従来製品と同様、ドイツメーカーならではの機能性、安定した技術に裏打ちされた新しいメディアです。従来から15デザイン29色をご用意しておりましたが、新たにグロッシー(Glossy)6色、カーボンに1色を加え、16デザイン36色になりました。

新発表からわずか3年で「ポリ・フレックス プレミアム」、「ポリ・フレックス イメージ」、「ポリ・フロック」に次ぐ第4の大きなカテゴリーに成長しました。従来の製品に比べ、アパレル・テキスタイル業界を強く意識した仕上がりになっております。

特長

- 市販されているほとんどのカッティングプロッターで、細かい文字、ロゴ、マークが綺麗にカットできシャープなラインが出せます。
- メタリック系3色は、仕上がり時にはテキスタイルの織目を表面に演出させます。
- 「ポリ・フレックス プレミアム」の上に重ね貼りもでき、立体的に見せる事も可能です。(注1)
- 裏面が粘着付ベットフィルムなので位置決めが簡単です。
- もちろんカス取りも簡単です。誤って剥がした部分もベットフィルムに戻すことが可能です。
- ドライクリーニング、タンブル乾燥も可能です。

転写方法

- 転写物を事前に2秒程プレスして、「しわ」を伸ばしてから作業に入ってください。(ポリエステル素材には、事前プレスしないでください。)
- ①カッティングプロッターで裏面(のり面)を「ミラーカット」します。
- ②「カス」を取り除き、熱転写します。
- ③ベットフィルムは転写後**少々冷めてから**剥がし、仕上げに直接2秒程プレスしてください。直接プレスできるのは仕上げ時のみです。
ただし、メタリック系3色は**冷ましてから**ベットフィルムを剥がし、シリコン紙、クッキングペーパーなどで覆い、2秒程プレスしてください。(注3)

備考

- 撥水・ナイロン素材への転写には、向きません。
- 洗濯の際は裏返しにして40℃以下で洗ってください。
- タンブル乾燥の際も裏返しにしてください。
- 直接アイロンがけは、おすすめしません。裏返しにするか、シリコン紙、クッキングペーパーなどのあて紙(布)を使用してください。
- 「ポリ・フレックス ファッション」同士、また同シリーズを下地にした重ね貼りは、おすすめしません。(注1)
- メタリック系3色は、素材により仕上がり異なります。また洗濯回数が多くなると次第に薄くなってきます。
- 転写後**すぐにベットフィルムを剥がすと洗濯後表面が剥離します**。(注3)
- 昇華インクプリントのポリエステル素材に転写した場合、全色・全デザインに再昇華の可能性あります。必ず、転写後相当時間経過しても変化の無いことを確認の上、ご利用下さい。(注4)
- 素材テキスタイルに付いているタグの注意事項により、プレス時の設定、洗濯温度、タンブル乾燥などが可能かどうかをご確認の上ご利用ください。

注1…「ポリ・フレックス プレミアム」403 ライトブルー、420・430 メタリック系、440・443 ネオン系を除く通常色の上のみ可能。

注2…同一デザインについては任意の一色をテストした。一部4-5級。

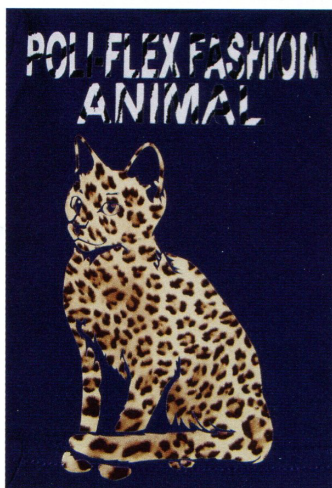
素 材	温 度	時 間	圧 力
綿(100%)	155-165℃	17-20秒	中高(約400g/cm ²)
綿/ポリエステル混(注4)	155-165℃	17-20秒	中高(約400g/cm ²)
ポリエステル/アクリル混	155-165℃	17-20秒	中高(約400g/cm ²)
撥水・ナイロン	不向き(推奨いたしません)		

※転写物素材のタグにある注意事項を十分把握した上でご利用ください。

※上記の設定は目安です。

※必ず事前にテストしてからご利用ください。

※標準刃をおすすめします。刃圧は70〜80gf。





POLI-FLEX PREMIUM, STRETCH, FASHION, IMAGE (一部除く)、POLI-FLEX PRINTABLE (一部除く)、POLI-FLOCK PRIMEの原材料は、繊維製品の安全性を認証する規格である「エコテックス スタンダード100 クラス1 (Oeko-Tex Standard 100 Class 1)」の認証を取得しています。

重ね貼り
OK!
注1

位置決め
簡単
粘着付
ベツフィルム

カス取り
簡単!

アパレル
テキスタイル
業界向き

下地の織目を
そのままに
演出!
※メタリック系のみ






他にない
ユニークな
仕上がり

ファッション
の本場
イタリア製

ドライクリーニング
&
タンブル乾燥可

ポリ・フレックス® ファッション 16デザイン36色 カラーチャート

※実際の色は異なる場合がございます。必ず別紙カラーチャートをご覧ください。

4211 メタリックカッパー  (注3)	4232 ジーンズブルー 	4260 スネークシルバー  (注2)	4276 ユニバーサルスポーツ 	4290 グロッシーホワイト  NEW
4212 メタリックゴールド  (注3)	4233 ジーンズベージュ 	4261 スネークカッパー  (注2)	4280 カモフラージュ  (注2)	4291 グロッシーブラック  NEW
4213 メタリックシルバー  (注3)	4240 ツィードブルー  (注2)	4262 スネークレッド  (注2)	4281 レパード 	4292 グロッシーレッド  NEW
4221 カーボンシルバー  (注2)	4241 ツィードゴールド  (注2)	4265 マンダリンオレンジ 	4282 ゼブラ  注2	4293 グロッシーゴールド  NEW
4222 カーボンゴールド  (注2)	4242 ツィードレッド  (注2)	4270 マーブルシルバー  (注2)	4283 ジラフ 	4294 グロッシーイエロー  NEW
4224 カーボンレッド  (注2)	4250 スパンコールゴールド  (注2)	4271 マーブルレッド  (注2)	4284 グラフィティ 	4295 グロッシーピンク  NEW
4225 カーボンブラック  NEW	4251 スパンコールシルバー  (注2)	4272 マーブルブルー  (注2)		
4231 ジーンズレッド  (注2)	4252 スパンコールグリーン  (注2)	4275 ドットシルバー 		

(注2) 洗濯堅牢度4-5級。

(注3) 転写後冷める前にベツフィルムを剥がすと洗濯後に表面が剥離します。
4221 カーボンシルバー以降も同様に剥離する事があります。

※生産ロットにより、多少柄の濃淡や色が異なる場合もございます。

■ポリ・フレックス ファッション シリーズの生産拠点：イタリア工場

ポリ・テープ社は、熱転写メディア「ポリ・フロック」、「ポリ・フレックス」に加え、新たなコンセプトメディア「ポリ・フレックス ファッション」を生産するため、2006年9月、新工場をイタリア北部Brescia市郊外のCastelmellaに設立しました。イタリア工場は最新鋭の生産ラインが設置され、熟練した技術者の下で常に高品質な製品を供給することを可能にしております。

また、高いエコロジー意識の下、原料廃棄用のリサイクルシステムはヨーロッパの最高基準を満たし、将来の環境に配慮しています。



規格 480mm(一部500または490mm)×5m、同幅×10m、同幅×25mロール 厚さ 22頁をご覧ください。