

取扱説明書

AI LEDシリーズ

防犯カメラ型 昼光色 6000K 電球色 3000K

人感ソーラーライト

電気代
¥0

配線工事
不要

防水
IP65

簡単
取付


3W型



5W型



屋外設置例

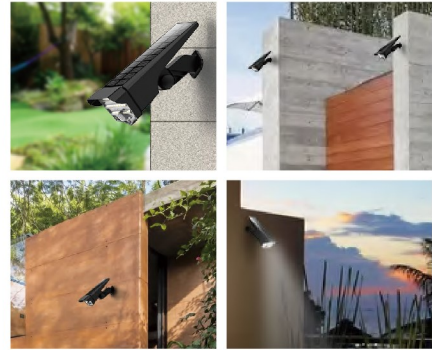

(玄関、庭、駐車場、工場、プレハブ等)

品番	LED最大出力	発光効率	LEDタイプ	照度角
AI-SL-3W-□□□□K	3W	170 lm/W(Max)	SMD2835	120°
AI-SL-5W-□□□□K	5W			

■ 使用温度 -20℃~50℃ ■ 保管温度 -20℃~60℃ ■ PIRセンサー搭載 ■ 検知エリア 0~5m

※1 破損、落下、感電、火災などの事故を避けるため本製品を改造などしないでください。

※2 本製品を清掃する際は、水を浸したやわらかい布でよく拭いてください。樹脂部には、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化の原因になります。

必ず直射日光がソーラーパネルにあたる場所にて設置をお願いします。直射日光を妨げる障害物などがある場所または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

製品・付属品の名称

■ 本体製品



■ 付属品



樹脂アンカー (2本)




固定用ビス (2本)

寸法図 (単位mm)

モデル	D1	D2	D3	D4
3W/5W型	Φ6mm	30mm	60mm	Φ4.5

■ 高品質の三元リチウム電池 ■ 高効率単結晶シリコン



多機能制御プログラム

■ 照明 4モード (ボタンスイッチ機能)

A: 動きが検知された場合は100%点灯、20秒間待機、動きが検知されない場合は消灯


B: 動きが検知された場合は100% 点灯、20秒間待機、動きが検知されない場合は10%点灯

C: 終夜20%点灯 (センシング機能なし)

OFF: 昼夜を問わず消灯します。

備考: ライトの点灯時間は現地の状況によって異なります (点灯レベル:20lux以下)

※ 20lux以下は日没時、暗くなった時の目安です。



設置方法

1

壁に取り付け穴を開けます。

2

D1	D3
Φ6mm	60mm

樹脂アンカーを壁にねじ込みます。穴を合わせてから本体をビスで固定します。

3

ランプの角度を30°調整して、取り付けを完了します。

ランプのパネルは日光に向けてください。

注意 上向きの取り付けは絶対にしないで下さい。

