

オプションの補助ソーラーパネルで充電サポート



北側設置や太陽光があたりにくい場所での充電解消

AI LEDシリーズ

屋外用 昼光色 6000K 電球色 3000K

ソーラーライトⅢ

- 電気代 ¥0
- 自動点灯・消灯 タイマー不要
- 配線工事 不要
- 防水 IP65
- 簡単取付

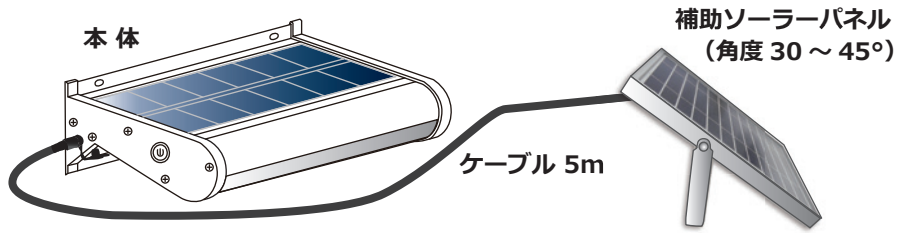

それぞれにオプションの補助ソーラーパネルが取付可能です。


⚠ 本体の DC ジャックに補助ソーラーパネル (DC プラグ) 以外は絶対に差込みしないで下さい。故障の原因となります。



⚠ 基本的には直射日光がソーラーパネルにあたる場所に設置をお願いします。直射日光を妨げる障害物などがある場所では補助ソーラーを設置できません。または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

製品・付属品の名称


■ 本体製品

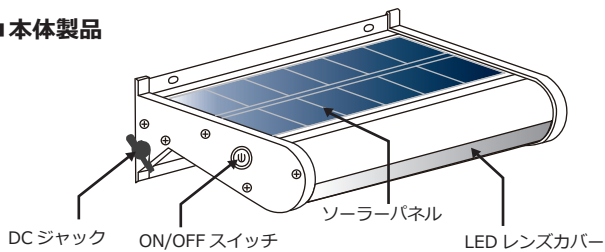


■ 付属品

- 樹脂アンカー (3個) ※1200mmの場合 (4個)
- 固定用ビス (3本) ※1200mmの場合 (4本)

■ オプション (別売り)

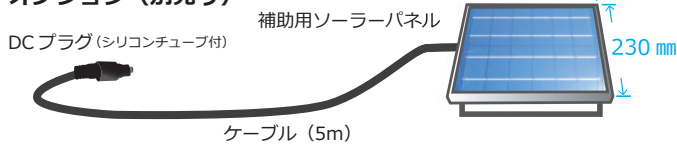

設置後の動作手順




本体左サイドの ON/OFF スイッチを長押しし、点灯させます。点灯後はすぐにスイッチから指を離してください。



■ 日中の ON 状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するか確認できます。


設置後の運用状態について



直接太陽光のあたりにくい場所でも補助ソーラーに繋がれば充電をサポートできます。



設置方法

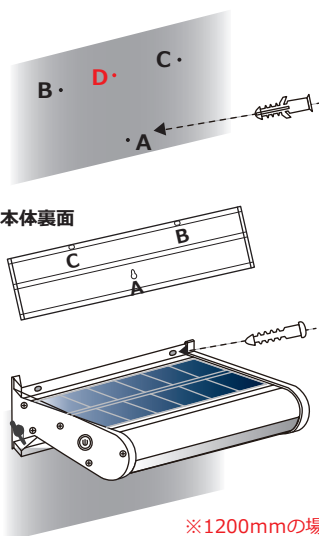

- 製品本体の固定用の穴に合わせて、設置面の 3 箇所にて穴を開け、樹脂アンカーを挿入してください。
- A 箇所の樹脂アンカーに固定用ビスを入れ、製品本体を引っ掛けます。
- B・C 箇所に固定用ビスにて製品本体を固定します。適宜増し締めを行い、製品本体が確実に固定されたことを確認してください。

※1200mmの場合は付属品のアンカー・ビスは 4 本となり穴を A~D の 4 箇所開け、4 本の固定用ビスで設置してください。

