

## 取扱説明書

# AI LEDシリーズ 屋外用 ソーラーライト MINI


電気代  
¥0

自動  
点灯・消灯  
タイマー不要

配線工事  
不要

防水  
IP65

簡単  
取付

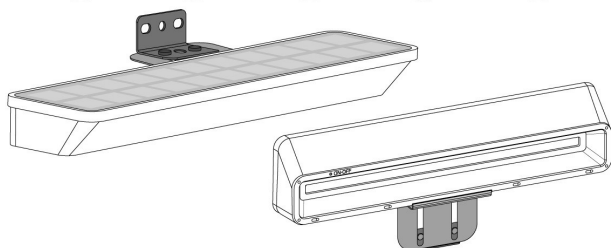

サイズ感  
抜群の  
使い勝手




### 使用用途例




## 製品・付属品の名称

### 製品本体

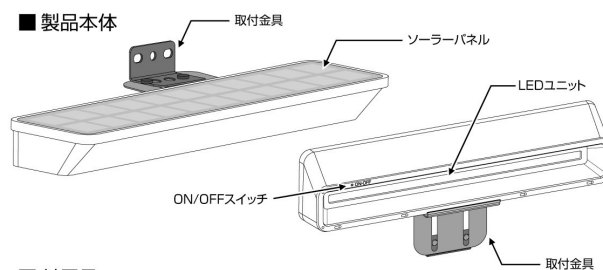

### 付属品

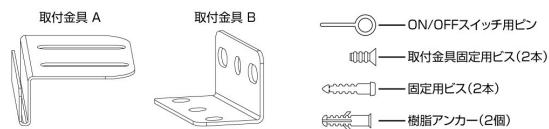


|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| LED最大出力 | 4W                                                                    |
| ソーラーパネル | 5.5V 3.5W                                                             |
| リチウム電池  | 3000mah                                                               |
| LEDセンサー | 日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯                                  |
| LED寿命   | 40000時間                                                               |
| 色温度     | <input type="checkbox"/> 電球色 3000K <input type="checkbox"/> 昼光色 6000K |
| 検品者     |                                                                       |

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※1 日没時30lux以下の目安は薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。  
※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。  
※3 曇りまたは雨天の場合、満充電後約60時間点灯が可能です(12時間/夜×5日間=60時間)

## 動作手順



本体下部にあるON/OFFスイッチの穴に付属品の「ON/OFFスイッチ用ピン」を差し込み、点灯させてください。点灯後はピンを抜いてください。


### ■ 日中のON状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するかを確認できます。

## 設置方法


### ■ 壁などへ設置する場合

取付金具 Bの穴に合わせて穴を開け、樹脂アンカーを挿入してください。  
付属品の取付金具 A・Bを使用してビスで固定し、本体を設置してください。




### ■ 小型看板やフェンスなどへ設置する場合

付属品の取付金具 A・Bを使用してビスで固定し、本体を設置してください。



## 設置場所についてのご注意

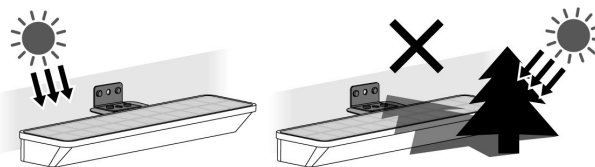


■ 直射日光が当たる場所で設置してください。


■ 太陽光を妨げる場所での設置はおやめください。

■ ソーラーパネルに直接太陽光が当たる場所であるかご確認ください。  
■ 冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。


## 設置後の運用状態について



直射日光の下ですと約8時間で満充電できます。(自動充電)



日没時、照度が30lux以下になったことを検知後自動点灯します。(照度30lux以下の目安は薄暗くなった時)



自動点灯から約5時間後、節電のために発光量が25%減となります。



アイデックスインターナショナル株式会社

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26

TEL 03-5530-9189

E-mail info@aidex-international.net

FAX 03-5530-9389

H P <http://www.aidex-international.net>

