


溶剤インクジェット用受像シート

ダイナカルメディア DT-J920GC

1. 特長

- ・ダイナカルメディア“DT-J920GC”は溶剤インクジェットプリンター対応インクジェットメディアです。
- ・様々な被着体への再剥離性に優れた中粘着タイプです。
- ・屋外短期の目隠し用途として適しており、糊残りが少ない仕様です。
- ・低VOC粘着剤を使用しており、屋内外での使用が可能です。

2. 構成 (製品サイズ: 1370mm)

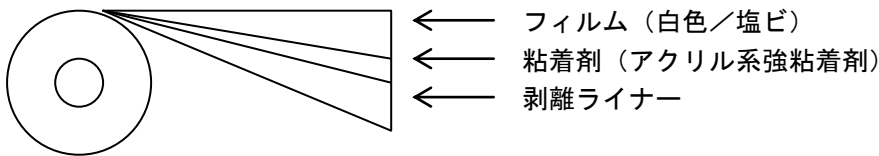

3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	μm	110	JIS P8118
剥離ライナーの厚さ	μm	160	
粘着力 (180°ピール) ステンレス板 化粧シート カレンダー塩ビラミネートフィルム 石膏ボード	N/25mm	7.6 6.3 5.0 5.4	JIS Z0237
保持力 対 SUS 40°C1kg1時間	ズレmm	0.0	JIS Z0237
破断強度	N/25mm	縦 30 横 25	JIS K6732
伸率	%	縦 150 横 140	JIS K6732
降伏値	N/25mm	縦 25 横 20	JIS K6732
適合プリンター	各種 溶剤、UV、ラテックス系インク プリンター (メーカー: ミマキ, EPSON, ローランド, OKI, HP等) ※出力サンプルにてお試しください。		

注意) 上表データは実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。
 壁紙や下地の種類によっては粘着力が十分に得られない可能性がありますので事前にご確認ください。
 ラミネートフィルムを貼り合せてのご使用を推奨致します。
 取扱方法に関しては、製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。
 本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないでください。

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1
 TEL 03-3272-0930 FAX 03-3272-0938 www.toyo-chem.com