

CUTTING SHEET®



レギュラーシリーズ

Total 215 Color

Hue : 44

Tone : 13

- GRAYISH

- PALE

- BRILLIANT

- STANDARD

- DARK

- DEEP

- FLUORESCENCE

SELECTED WHITE : 5

NEUTRAL GRAY SCALE : 11

R

YR

GRAYISH

Dark



175 ---
ローズアッシュ



207 --
ローズストーン

Light



186* ---
ピンクグレー




187 ---
バターピンク

PALE


Upper



181 ---
ミスティピンク



182 ---
パウダーピンク



183 ---
ホワイトピンク

Lower



118 ---
ベビーピンク

BRILLIANT

Upper



134 --
ロブスター



133 --
ボビーレッド



217 ---
サーモン

Lower



132 --
シグナルレッド



137 ---
スカーレット



205 --
タイガーリリー

STANDARD

Lower



140 ---
ルビー



126 --
ピアノレッド



130 --
マゼンタ



136 ---
ファイア



122 -
カーマイン



256 ---
パーシモン



200 --
キャロット



201 --
サンバースト

DARK

Upper



138 ---
バーベリーレッド



139 ---
ワイルドストロベリー



121 --
ローズマダー



135 ---
ケチャップ



159 ---
ブリック



257 ---
メイブル

Lower



215 ---
ダークブラウン



179 ---
マロン



211 --
ブラウン

DEEP

Upper



177 ---
ベルベット



214 ---
チョコレート

Black



279 ---
エボニー

FLUORESCENCE



112 ---
ローズピンク



131 -
バーミリオン



129 --
サルビア



221 -
サニーオレンジ

Y


GY



209 ---
カプチーノ




285* ---
オレンジグレー



281 ---
ホワイトローズ



216 ---
ページュ



282 ---
パウダーピーン



213 ---
アイボリー




229 ---
キャメル



313 --
デザート



385 ---
オールドボーン



381 ---
メディカルページュ



317 ---
マスタード



318 ---
ストロー



316 ---
アイビー



386 ---
オールドグラス



481 ---
サトルグリーン



329 ---
ミモザ



300 ---
ダンディライオン



400 ---
サップグリーン



202 --
サンキス



231 ---
クロームオレンジ



203 ---
マリゴールド



232 --
マンダリン



204 ---
サフラン



312 --
ディープクローム



311 ---
クロームイエロー



322 --
レモンフレッシュ



301 ---
シトロングリーン



422 ---
カナリア



412 ---
スプリンググリーン



258 ---
アブリコット



321 ---
レモンイエロー



356 ---
パンプキン



302 --
ハニー



358 ---
パンプ



212 ---
ライトブラウン



206 --
ナジット



323 ---
イエローオーカー



413 ---
オリーブグリーン



223 --
オレンジ

G

BG


B




418 -- スエードグリーン



485 --- オールドスカイ



483 --- セルロイド




417 --- レタス




426 --- ライム



402 --- エバーグリーン




403 --- ブーケグリーン



421 --- グリーン



425 --- ビビッドグリーン




424 --- パーマネントグリーン



477 --- バイングリーン



484 --- ミステイミント




419 --- ミント



404 --- エメラルドグリーン



405 --- ジェードグリーン



439 --- サマーグリーン




431 --- ビリジャン



420 --- ミストグリーン



486 --- レイニースカイ



581 --- ボーセリン



512 --- コンボーズブルー



534 --- ブルーグリーン



406 --- シアングリーン



509 --- ビリヤード



510 --- ダックグリーン




571* --- チャコールグレー



529 --- スレートブルー



585 --- スカイグレー



582 --- モーニングブルー




517 --- パステルブルー



526 --- アクアブルー



535 --- ビーコックブルー



511 --- セルリアンブルー



501 --- ホライズンブルー



513 --- ノースブルー



536 --- プリリアントブルー



500 --- セラミックブルー



516 --- ターコイズブルー

PB

P



532 ---
ストームブルー



586* ---
パールグレー



584* ---
ブルーグレー



518 ---
ベビーブルー



507 ---
フレイムブルー



506 ---
サファイヤブルー



520 ---
マジョリカブルー




523 ---
マリンブルー



522 ---
コスミックブルー



521 ---
パルشانブルー



525 ---
インディゴ



519 ---
ナイトブルー



537 ---
スモークバイオレット



683 ---
オールドラベンダー



681 ---
ホワイトバイオレット



617 ---
ラベンダー



621 ---
ライトバイオレット



600 ---
アメジスト



622 ---
バイオレット



601 ---
シクラメン



602 ---
モーヴ



613 ---
ビクトリアバイオレット



678 ---
ブルーベリー

583 ---
エア



514 ---
スカイブルー



527 ---
サクスブルー



504 ---
エアブルー



515 ---
イタリアンブルー



505 ---
オリエンブルー



524 ---
ブルー



502 ---
シュアリームブルー



538 ---
ウルトラマリン



503 ---
ロイヤルブルー



539 ---
バイオレットブルー





611 ---
コバルトバイオレット

601 ---
シクラメン

RP

SELECTED WHITE

NEUTRAL GRAY SCALE

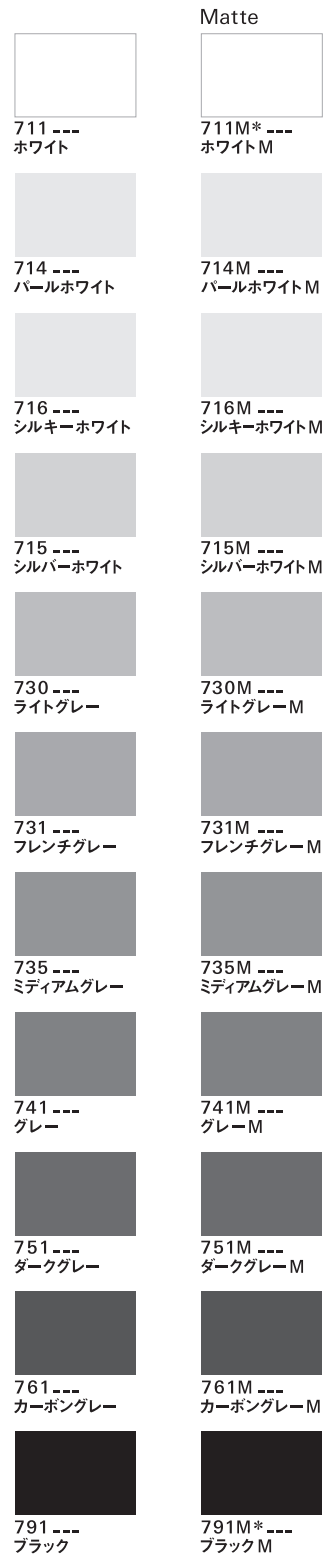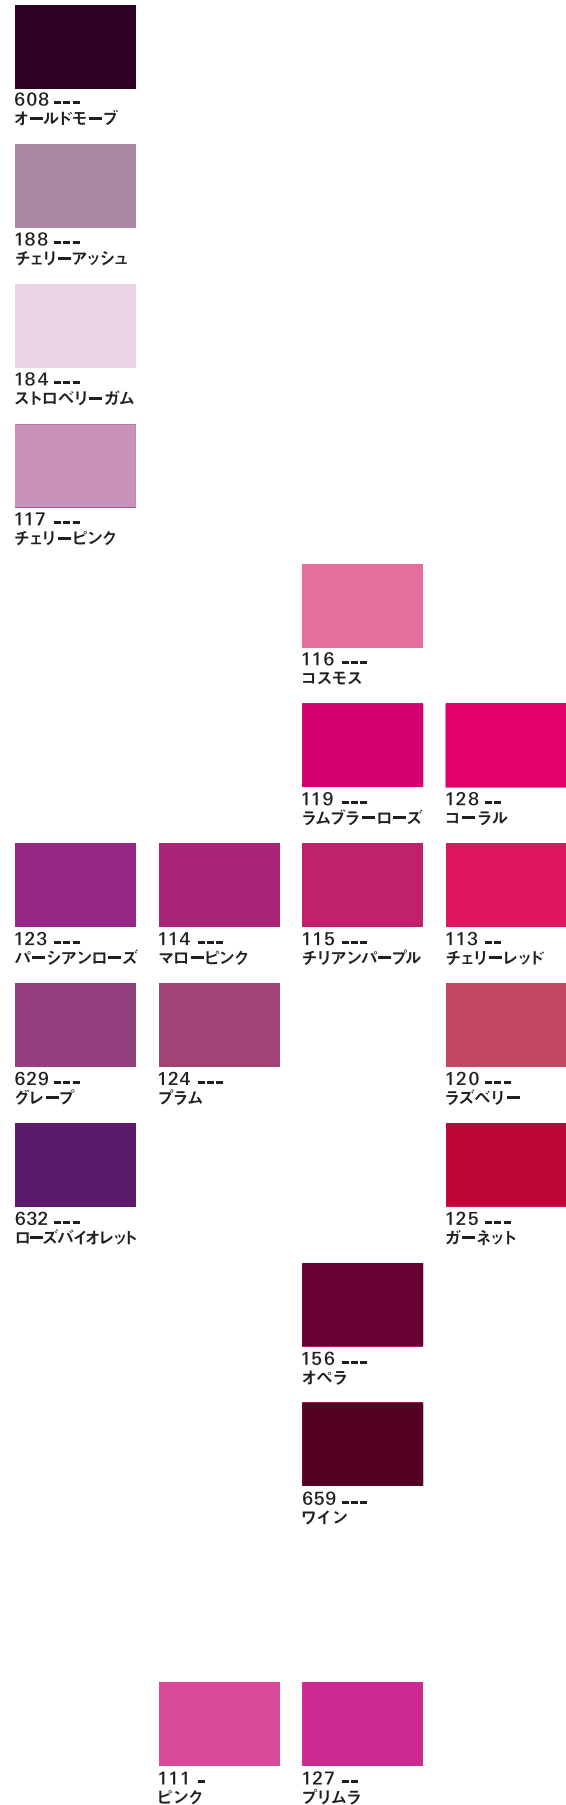

| 耐候性 | 屋外 3ヶ月 ~ 1年 ■
~ 2年 ■■
~ 3年 ■■■

※耐候性については保証値ではありません。

品番末尾に*が付いている製品 —— 品番変更
旧 | 713M | 793M | 721 | 722 | 725 | 726 | 771
新 | 711M | 791M | 586 | 285 | 584 | 186 | 571

品名末尾に*が付いている製品 —— 品名変更
旧 | イエローグレー (723)
新 | クラウドホワイト

カッティングシート®は
伝統と実績に裏づけされた
装飾用シートのスタンダード。
さまざまな実用・実績を基準に、
最も合理的に色の選定を
行なうことができる
色彩体系を目指しています。

Total 215 Color

Hue : 44

Tone : 13

- GRAYISH
- PALE
- BRILLIANT
- STANDARD
- DARK
- DEEP
- FLUORESCENCE

SELECTED WHITE : 5

NEUTRAL GRAY SCALE : 11

●セレクトテッドホワイトは、
環境に応じて白の質を選別できるように
新たに設けたカテゴリーです。

サイズ

450 mm × 12 m
1010 mm × 20 m

ホワイト 711

450 mm × 12 m
1010 mm × 20 m
1200 mm × 20 m
1300 mm × 20 m

ブラック 791、ブラックM 791M、ホワイトM 711M

450 mm × 12 m
1010 mm × 20 m
1300 mm × 20 m

仕様

基材：塩化ビニル系樹脂

粘着剤：アクリル系 強粘着再剥離タイプ（対ガラス）

不燃材料認定

認定された構造方法等の名称：

- 塩化ビニル樹脂系フィルム張/基材（不燃材料（アルミニウムを除く））
認定番号 NM-3412

- 塩化ビニル樹脂系フィルム張/ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミ
ニウム充てん/両面塗装アルミニウム合金板*

認定番号 NM-3706 *アルミ樹脂複合板は下記指定品となります。

三菱樹脂（株）アルポリック/fr*AD
藤田産業（株）ソレイタ'不燃 fr/FSA-313fr

CUTTING SHEET. は（株）中川ケミカルの登録商標です。

使用上のご注意

被着体について

- 施工の際は、被着面が平滑で十分な接着力が得られることをご確認の上、作業を進めてください。
- 一部のプラスチック樹脂板（ポリカーボネート・FRP・ウレタン等）は、貼り付け後、気泡が生じる場合があります。
- フッ素樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン等のプラスチック樹脂には、十分な接着力が得られない場合があります。
- 金属板に貼付し、直射日光があたる屋外で使用した場合、粘着剤の劣化が生じます。このようなご使用は避けください。
- アルミニウム等、腐食が生じる金属板への貼付にはご注意ください。錆の発生で剥れる場合があります。
- 熱や湿度がこもりやすい環境でのご使用は避けください。フィルムや粘着剤の劣化が促進され、本来の機能が損なわれます。
- フィルムを剥がす際、ガラスの種類によっては糊が残る場合があります。
- 光を透過させた場合、色の濃淡でムラが目立つ場合がありますので、使用時にご確認ください。
- 窓ガラスにフィルムを貼ると、ガラスの温度が上昇し熱割れを生じる場合があります。

熱割れの生じる条件

- 1: ガラスの厚みが増すほど、ガラスの熱吸収率が高まり、熱割れを起こしやすくなります。
- 2: 網入りや線入りのガラスはフロートガラスより熱許容応力が低く、熱割れを起こしやすくなります。
- 3: カーテンやブラインドなどは、日射熱をガラス面に再反射させたり、熱がこもりやすくなることで、熱割れの要因となります。
- 4: ガラス面に部分的に影ができると熱割れの要因となります。
- 5: ガラスエッジの仕上げの精度が低いと、ガラスエッジの強度が落ち、熱割れを起こしやすくなります。
- 6: その他、ガラスが設置されている地域・ガラス面方位・施工の種類等、さまざまな要件に熱割れの発生原因があります。
当社ではガラスメーカー3社が採用している熱割れ計算式にて、熱割れ発生の可能性の有無を検討することができます。お気軽にお問い合わせください。
注) 当計算は、指定された条件に基づくものであり、保証値ではございません。参考資料としてお使いください。熱割れはフィルム以外の影響もありますので、当社では保証しかねます。

- その他の素材・被着体については、お問い合わせください。

施工について

- 製品ロットにより、色調や質感が異なる場合があります。隣接して使用する場合は、同一ロットのものをご使用ください。また、同一ロットの場合でも、流れ方向の左右で微妙に色調や質感が違うことがありますのでご注意ください。
- 貼り付け作業は、5℃～30℃の環境条件下で行ってください。低温（5℃以下）の場合、ジェットヒーターなどで温めた後、作業を行い十分に圧着してください。高温（30℃以上）の場合、初期接着力が増し、貼りづらくなるため、涼しい時間帯での作業をお勧めします。
- 施工時に使用した水分等がガラス面にわずかに残り、水泡を生じることがありますが製品の異常ではありません。この現象は、水分が気化し、除々に抜けて解消されます。日陰や気温が低い場合や、湿度が高い場合には、ある程度の日数を必要とします。
- セパレーターは、滑りやすいので転倒事故等にはご注意ください。
- ガラスに傷がある場合や著しい汚れが付着して落ちない場合は、熱割れの原因になったり、本来の機能が損なわれることがありますので、フィルムを貼り付けないでください。

施工後のメンテナンスについて

- フィルム施工直後は十分な接着力が得られていないため、手を触れないようにしてください。清掃を行う場合は、フィルム施工後1ヶ月以上の期間を置いてください。
- フィルム表面に汚れを付着させたまにすると、フィルムの劣化を促進させる場合があります。使用環境によっては、定期的な清掃を行ってください。

清掃方法

- 1: 窓ガラス清掃用ワイパーや水を含んだ柔らかい布で軽く水洗いしてください。乾拭きは避けてください。ワイパー本体の金属部分（特にエッジ部分やボルト）がフィルムに接触しないよう注意してください。
 - 2: フィルム表面に砂ぼこり、金属粉等が付着している場合は、無理にこすると傷がつきます。ワイパーを使用する前に、水や十分に水を含んだ柔らかい布等で洗い流してください。
 - 3: フィルム面は、必ず一方向に拭くようにしてください。（往復しないでください）
 - 4: フィルム面に継ぎ目があるときは、継ぎ目に沿って拭いてください。
 - 5: 汚れがひどい場合は、水に中性洗剤（1～2%）を混ぜて使用してください。アンモニア系、塩素系、有機系洗剤は使用しないでください。
- フィルム表面に粘着テープやステッカー等を貼ったり、マジック等で書いたりしないでください。
 - フィルムは、有機材料でできているため製品に寿命があります。また、過酷な使用環境や、予測しかねる環境変化により、不具合や性能の低下が生じることがあります。ご使用にあたっては、事前にお問い合わせください。

その他

- 高温多湿や直射日光の当たる場所での保管は、お避けください。
- 製品を保管する際には、押し跡がつかないように、宙吊り若しくは立ててください。
- 人体への貼り付け等、本来の用途以外でのご使用はお避けください。
- 製品の仕様等は改良のため、予告無く変更する場合があります。
 - 1: 焼却する場合 | 大気汚染防止法などに適合した処理方法に従ってください。
 - 2: 埋立てする場合 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って、公認の廃棄物処理業者にて処理してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「使用上のご注意」をよくお読みください。


ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。



CS DESIGN CENTER [ショールーム]

装飾用シートに関するあらゆる疑問を解決できる場所です。
 当社の素材、約1000アイテムを自由に手にとって
 ご覧いただける他、常駐スタッフにお声がけいただければ、
 さまざまなイメージの実現をサポートさせていただきます。
 カタログ、カットサンプルもお渡ししておりますので、
 是非お越しください。

営業時間 | 10:30-18:30 休み | 土・日・祝
 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-6 3F
 TEL. 03-5835-0347
<http://www.csdc.jp>

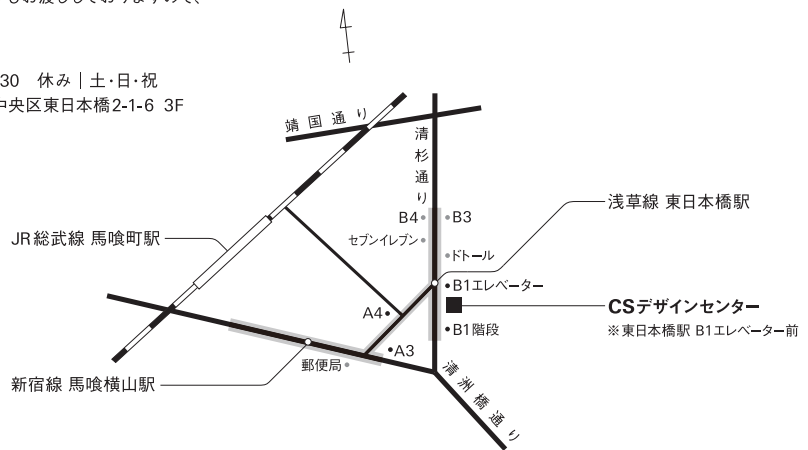

資料請求

WEB | 弊社HPの資料請求ホームよりご請求ください。 <http://www.nakagawa.co.jp>
 FAX | 下記、本社、各営業所までご連絡ください。(カタログの場合は製品名、カットサンプルの場合は品番
 をご記入ください。また、送付先には必ず電話番号、郵便番号もご記入ください。)

製品・その他についてのお問い合わせ

本 社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-6 TEL. 03-5835-0341 FAX. 03-5835-0374
 大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-5-27 TEL. 06-6543-2661 FAX. 06-6543-2664
 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-10 TEL. 092-431-3013 FAX. 092-431-3019