


# 屋外・屋内兼用A型両面スタンド付LEDパネル取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。

## 本体サイズ

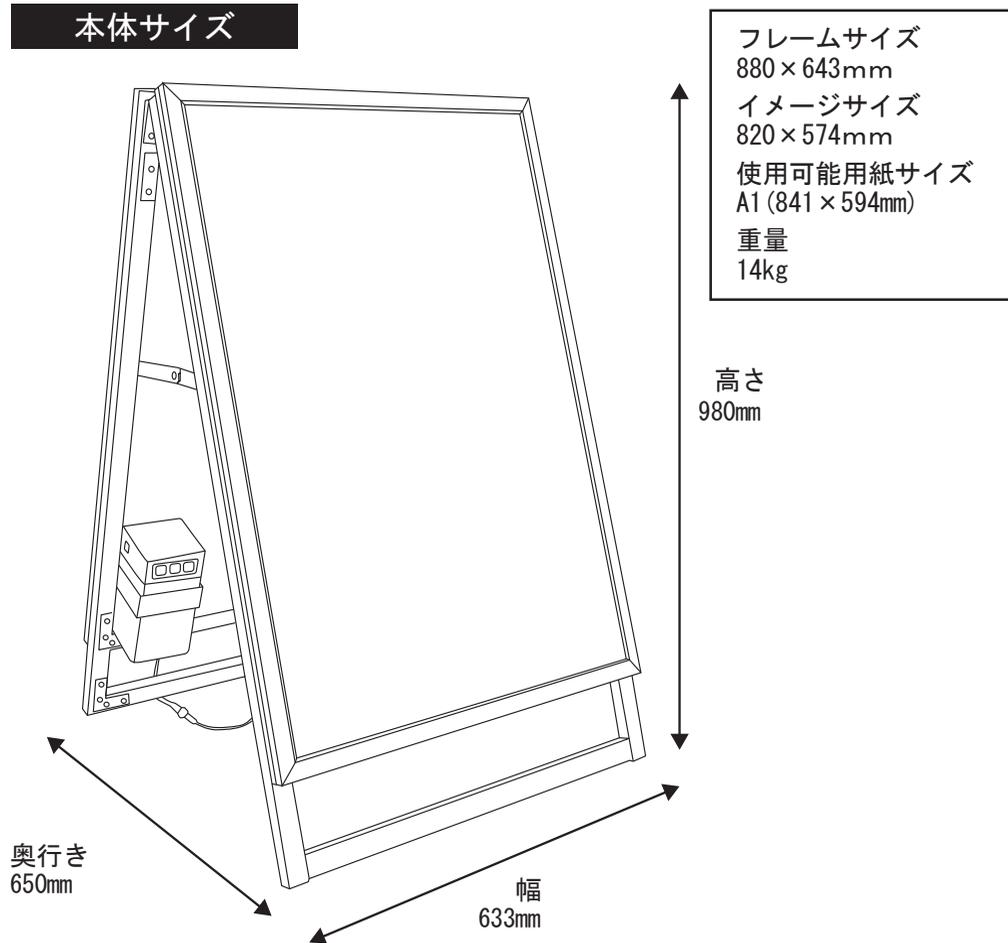

## セット内容

パネル本体/バッテリーホルダー×2/取り付け用ネジ×4/取扱説明書

### 電源バッテリー


ポータブルリチウムイオンバッテリー本体×1  
(3.6V100, 500mA)  
防雨透明カバー（本体に取付済）/バッテリー固定用L金具  
充電用ACアダプター&コンセントプラグ×1  
出力用調光DCケーブル×2  
リモコンスイッチ×1

※ホルダーは2点付属しておりますが、セット内容はバッテリー1台と  
なっております。  
2台（片面ずつに各1台）での  
ご使用をご希望のお客様は  
弊社 mp026 ポータブルバッテリー  
を別途ご購入くださいませ。


## 組み立て方法

必要なもの・・・プラスドライバー

指詰めに十分ご注意の上、本体フレームを開き、本体中ほどのロックをしっかり伸ばす

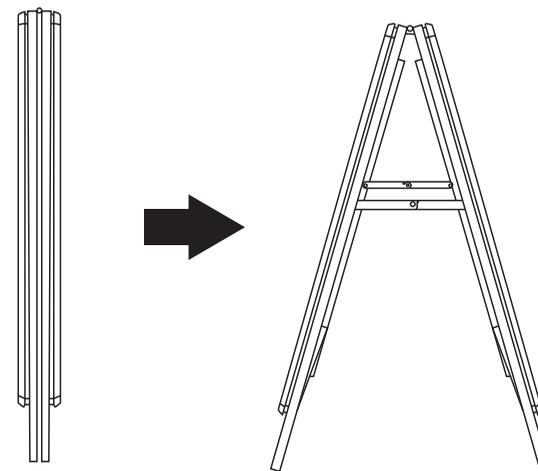

- バッテリーホルダーを取り付け、バッテリーを差し込む  
バッテリーホルダーを本体裏側のネジ穴に固定し、バッテリーを挿しこむ。  
※バッテリー2台をご使用の際は両裏面にホルダーを取り付けてください。

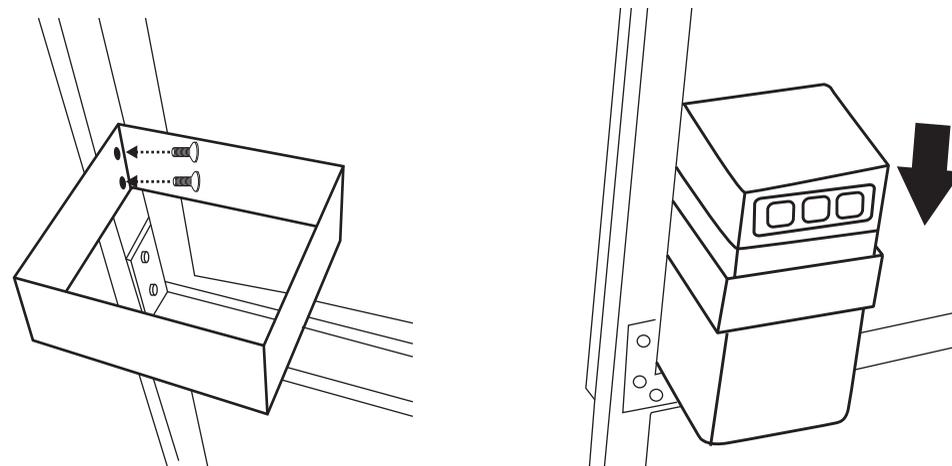


- バッテリーホルダーを取り付け、バッテリーを差し込む
- バッテリー固定用金具は、透明カバーとバッテリーを止めている上部ネジを外してから、バッテリー側に上部ネジを利用して取付け、スタンド裏の穴に差し込みながらバッテリーを設置する事により、バッテリーを引き出しにくくします。（防犯対策）  
必要に応じてご使用ください。

## メディア入替方法

四方の額縁フレームを外側に跳ね上げてメディアを入れ、表面アクリルパネルで本体と挟み込む。


※最適なメディアは電飾看板用コルトン紙（バックライトフィルム）になります。  
 ※屋外掲示の場合、耐光性・耐水性のあるUVインクでの印刷やラミネート加工をお願いいたします。

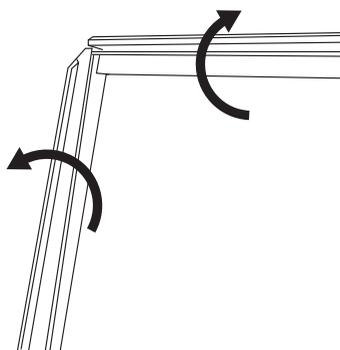

## 専用リチウムイオンバッテリーについて


ご使用の際、以下にご注意ください。

- お届けの際に既に防雨カバーを本体上面に取り付け済です。本体との接続の際には、防雨カバーのDCプラグ挿しこみ個所に奥までしっかりとDCジャックを挿しこんでください。
- 本体電源ボタンを押し、DC12V出力端子側にスイッチをスライドさせてDC12V出力端子（カバーのプラグ挿しこみ個所）が青く光って通電を示している事をご確認ください。

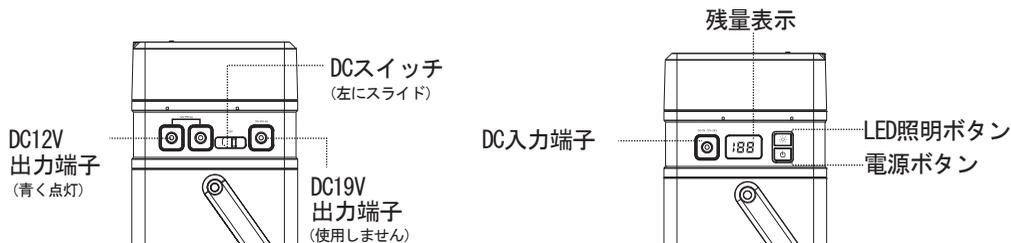


- 充電の際は、付属のACアダプター本体にプラグパーツを取り付け、電池残量表示横のDC入力端子に防雨カバーをずらして端子を挿しこんでください。残量デジタル表示が点滅し、充電が始まります。

通常付属の3.7V 100,050mAhバッテリーで約9時間、  
 3.7V 150,750mAhバッテリー（別売）で約15時間での  
 充電完了となります。




- LEDパネルへのご使用の他に、USB対応機器やDC19V入力機器への使用、非常時のLED照明としても使用可能です。

※AC電源機器への使用はできません。

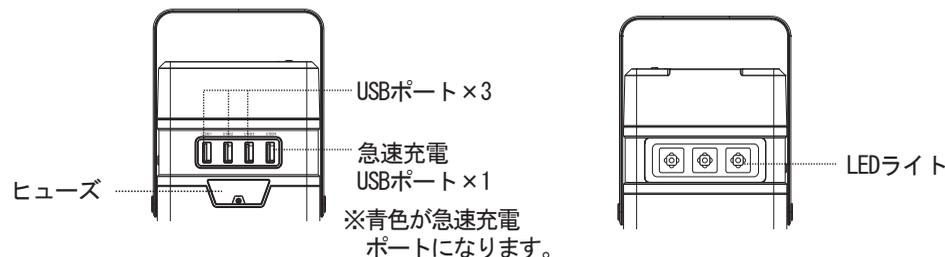

## 調光方法

バッテリーセットに付属の出力用調光DCケーブルとリモコンで点灯のON/OFF、輝度の調節が可能です。

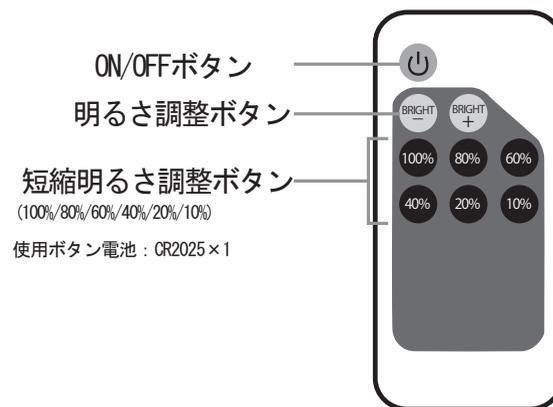

使用ボタン電池：GR2025×1

## 保証書

製品名	A型スタンド付きLEDパネル	保証期間	ご購入日より 1年
ご購入日	年	月	日
販売店			

※この保証書は、ご購入日から記載期間中に、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品に本書と納品書を添えて弊社までご連絡の上、お送りください。■保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。●使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障／損傷●過酷な条件下で使用した場合の故障／損傷●ご購入後の落下／輸送などによる故障／損傷●火災／地震／水害／落雷などの天災地変ならびに公害／異常電圧などの外部要因による故障／損傷●本書の提示がない場合ならびに本書に記入がない場合●消耗品を交換する場合／本書は日本国内においてのみ有効／本書は再発行いたしません。紛失、破損がないよう大切に保管してください。／保証期間経過後の修理は、有料となります。販売店にお問い合わせください。