

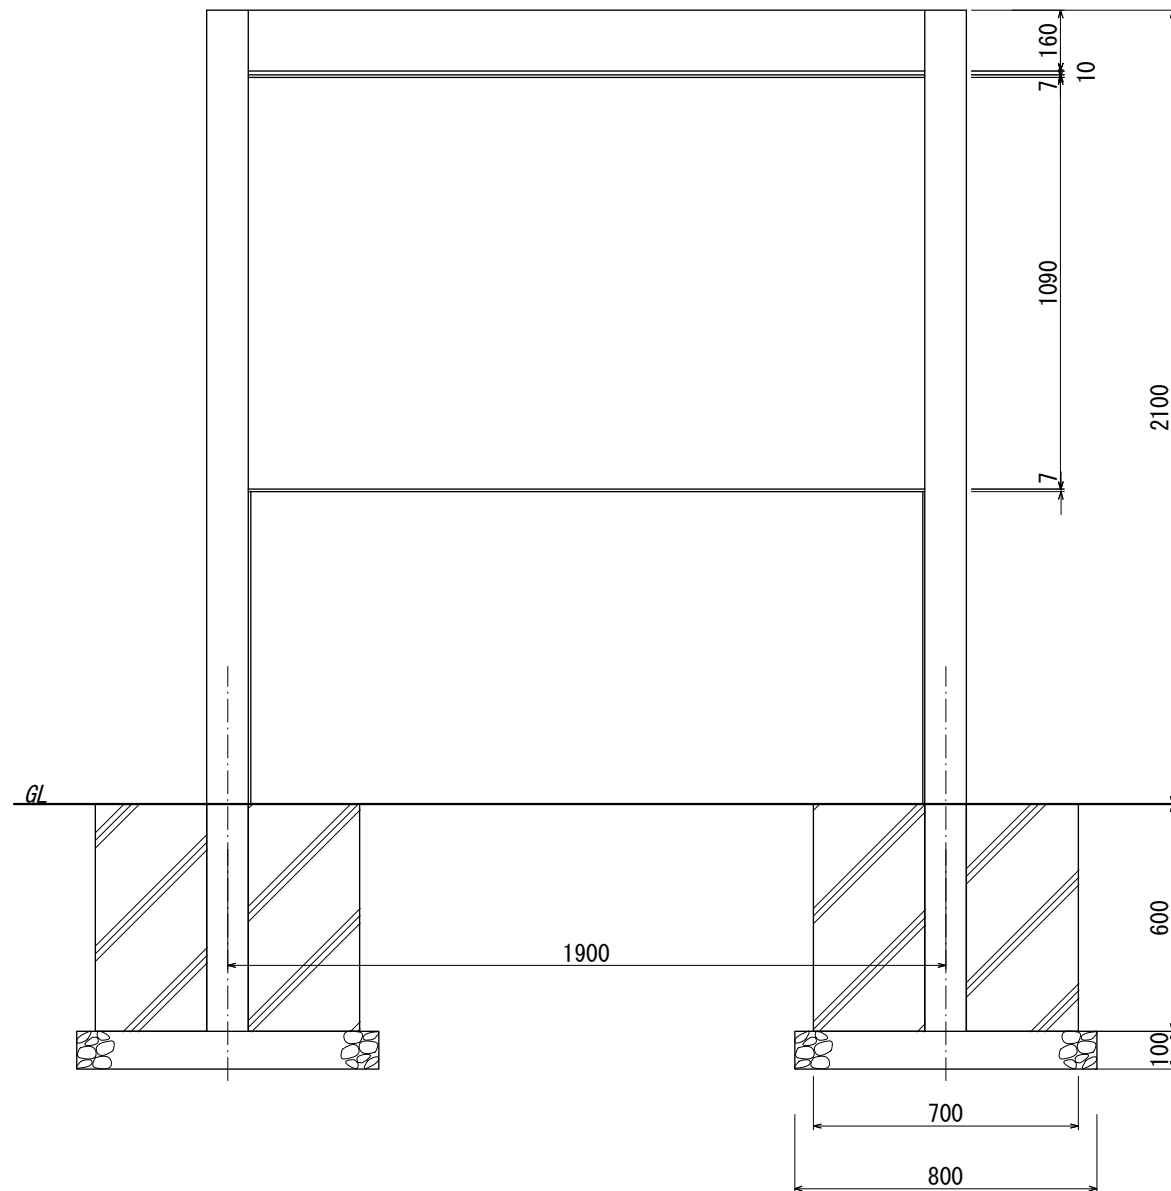



【平面図 S=1:20】

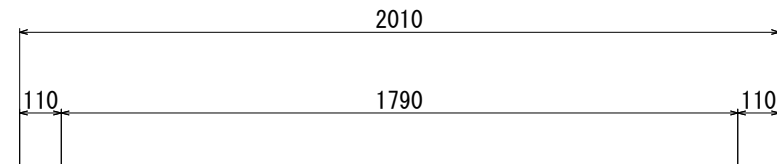

【正面図 S=1:20】

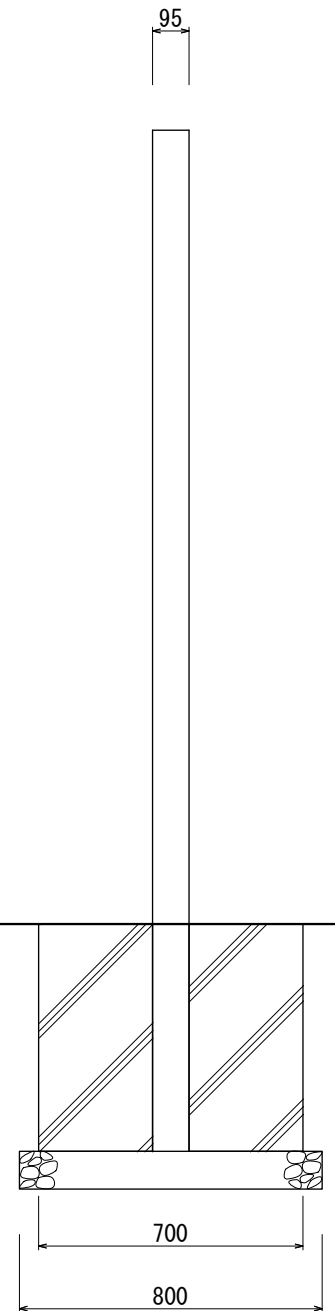


【側面図 S=1:20】

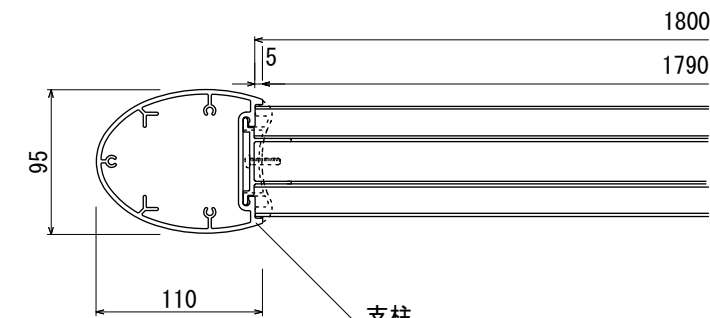


【平面図 S=1:5】

支柱  
アルミ押出型材  
アルマイトブロンズ仕上

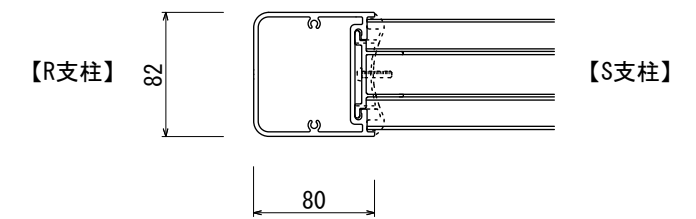


【R支柱】

【S支柱】

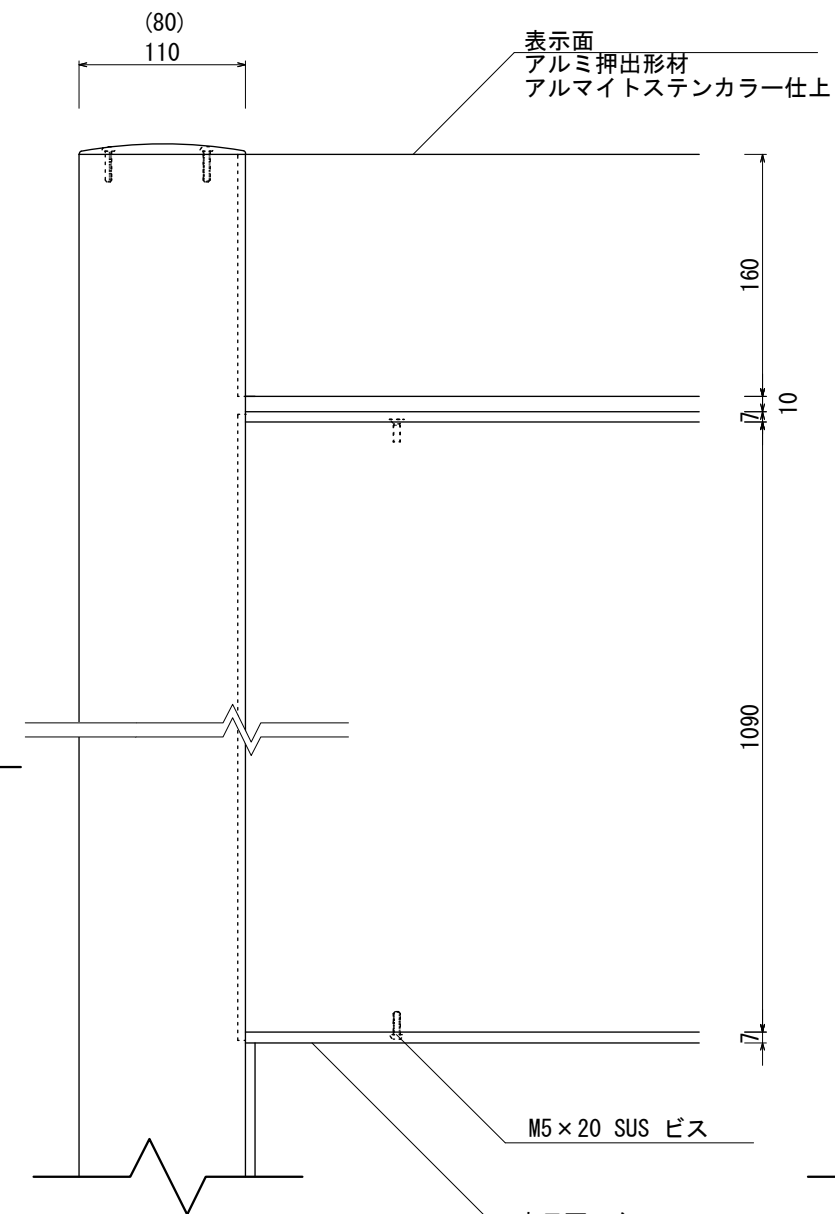

【正面図 S=1:5】

表示面フタ  
アルミ押出型材  
アルマイトブロンズ仕上

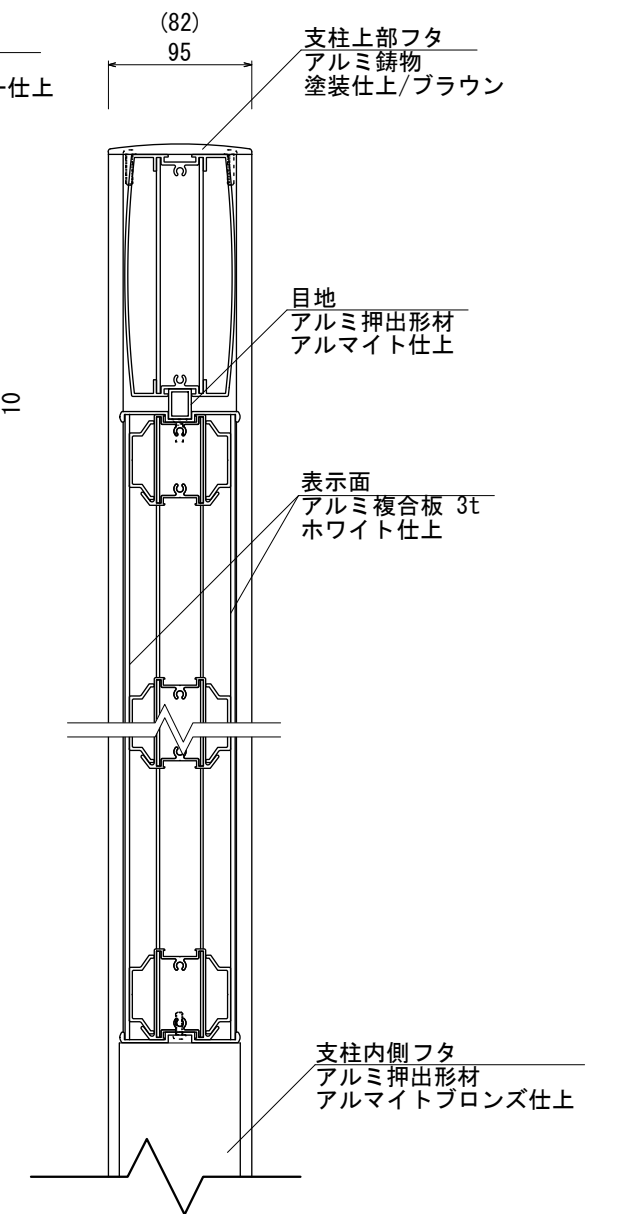

【側断面図 S=1:5】

支柱内側フタ  
アルミ押出型材  
アルマイトブロンズ仕上

|      |                 |       |  |    |    |    |  |                                         |
|------|-----------------|-------|--|----|----|----|--|-----------------------------------------|
| 図面番号 | 図面名称<br>INFOMEX | 設計年月日 |  | 承認 | 設計 | 担当 |  | 設計基準                                    |
| No.  | VR-3            |       |  |    |    |    |  | 風速 34 m/s<br>長期地耐力 50 kN/m <sup>2</sup> |