

取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

尚、商品の保証期間は商品出荷日より1年間とさせていただきます。 ※免責事項に関してはホームページをご覧ください。

■ 梱包内容 まず最初にご確認下さい

※本商品にはインターホンとポストは含まれていません。

標準仕様の場合

①左柱 × 1 本
②右柱 × 1 本
③中柱 × 1 本
④連結金具 × 2 個
⑤超低頭小ねじ M4 L=12×33 本
⑥補修塗料 × 1 個

オプション仕様(フルセット)の場合 LED 照明・インターホン・ポスト付き仕様

①左柱 × 1 本
②右柱 × 1 本
③中柱(LED付) × 1 本
④連結金具 × 2 個
⑤超低頭小ねじ M4 L=12×33 本
⑥補修塗料 × 1 個

□オプション同梱品

⑦インターホン取付金具 × 1 個	M4 テックスビス × 6 本
⑧ポスト取付金具 A × 1 個	M4 テックスビス × 6 本 M4 トラスボルト × 4 本 ナット × 4 本 ワッシャー × 4 本

■ 本体組立て

⚠ 組立てにはキズや破損のないように十分なスペースを確保して2人以上で行って下さい。

左柱 中柱 右柱

LED モジュールは取外し可能です

⚠ 各パーツは上面と裏面にねじ穴があるのが正しい向きです。商品正面にはねじ穴がないようにセットして下さい。

〈本体組立て手順〉

- ① 連結金具を左柱にセットして超低頭小ねじで軽く固定します。
- ② 連結金具を右柱にセットして超低頭小ねじで軽く固定します。
- ③ 中柱を①にセットして超低頭小ねじで軽く固定します。
- ④ 左と中柱がセットされた③に右柱を超低頭小ねじで軽く固定します。
- ⑤ 全体が組み上がったら、バランスを確認しながら少しずつねじを固定して組立て終了です。


〈LED 仕様の場合〉

- Ⓐ 本体組立て手順の③をセットする前に、左柱にコードを通して左柱内側に25φの穴からコード出して下さい。
- Ⓑ コードは右柱からも取出し可能です。その場合は中柱からLEDを取り外してからコードを中柱の右側から出して右柱に通して下さい。

※中柱にセットされているLEDモジュールは柱とモジュールの間にマイナスドライバーのような薄いものをさみ外することができます。柱にキズが付かないように注意して取外して下さい。


■オプションの取付用金具(ベース)付け方

◆インターホン取付け金具

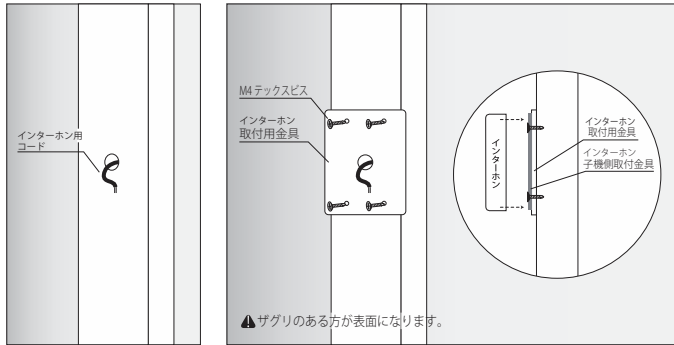

- ① インターホンコード用の穴を開け本体側にインターホンコードを配線して本体設置して下さい。※位置はレイアウトを参考下さい。
- ② 付属の M4 テックスビスでインターホン取付け金具を本体に取付けて下さい。次にインターホン子機側に付属されている取付け用金具を M4 テックスビスで取付けてから子機を取付けて下さい。※インターホン取付け用金具はインターホン子機よりも両左右・上下 5mm 程大きくなっています。

◆ポスト取付け金具

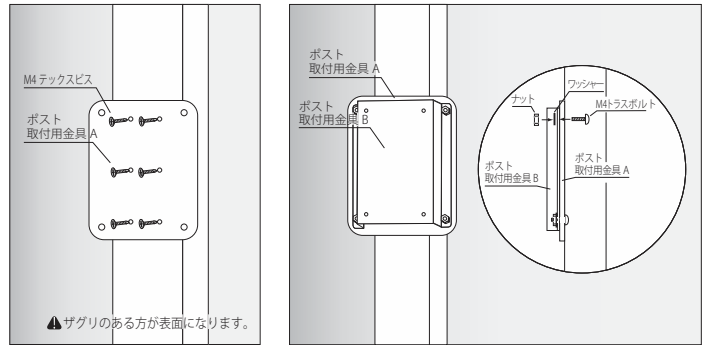


- ① ポストの位置を決めてから M4 テックスビスで固定して下さい。※位置はレイアウトを参考下さい。
- ② ポスト取付け用金具 A とポスト取付け用金具 B (ポスト側に同梱) をナットと M4 トラスボルトで止めてください。※ポストと取付け用金具 B との取付けはポスト側の説明書を参考下さい。

■寸法図・参考施工図

◆チャバゲート(左用)

◆ゲートサイン

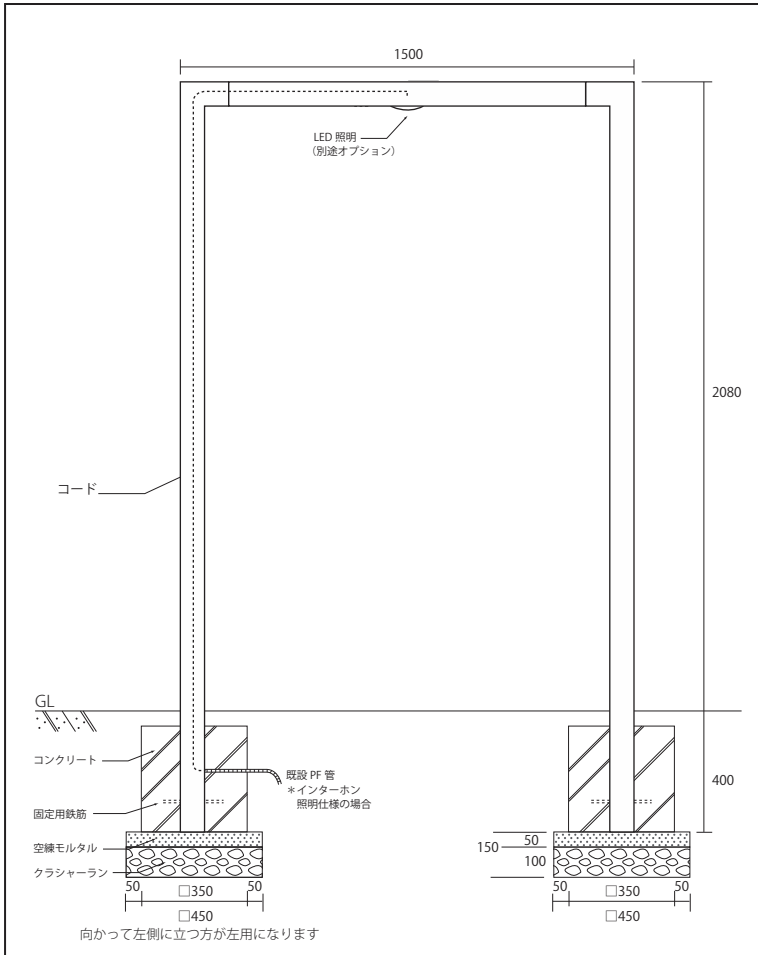

■施工上の注意点

- 施工する前に本体にキズや不良ヶ所が無いことをご確認ください。
- 安全に正しく本体を設置して取付及び配線などの施工を行ってください。
- 基礎工事は商品ごとに決められた基礎寸法以上にしてください。また、現場によって(軟弱地盤など)基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅(体積)を十分配慮して取ってください。
- インターホン、ポスト、表札を取付けの際は、キズがつかないように注意してボルトやビスの規定本数を守って固定してください。
- 施工時についた汚れは取り除き、誤ってつけたキズは付属の補修塗料を使って補修してください。

⚠ 使用上の注意点

- ぶら下がったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。又、物を吊るすなど門柱以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 改造や仕様変更は事故や故障の原因となります。行なわないでください。
- 表札、ポスト、インターホンが本体から飛び出した構造です。頭や体をぶつけるなどしてケガのないように注意ください。

■お手入れ方法

- 汚れを落とすには柔らかい布を使い、中性洗剤を薄めた液で優しくふき洗いをして、水で洗い流してください。
- ベンジン、シンナー、トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色が落ちる原因になりますので使用しないでください。
- タワシ、金属製ブラシなどは塗膜にキズがつく恐れがありますので使用しないでください。

●販売元

株式会社 **美濃ワラフ**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅 3 丁目 228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

※本商品は改良のため予告なしに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

施工後は本書をお施主様にお渡ししてください。