
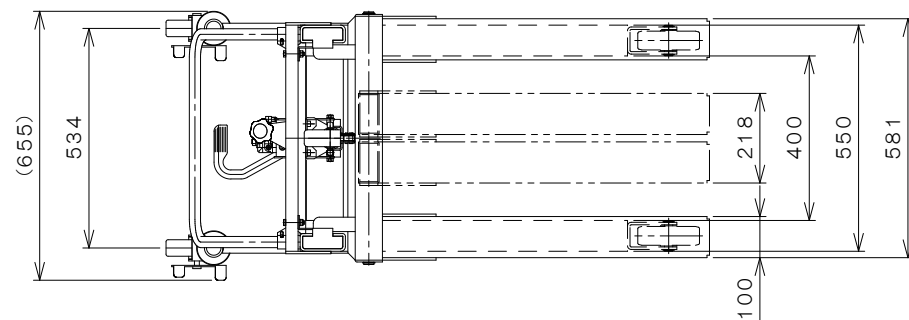


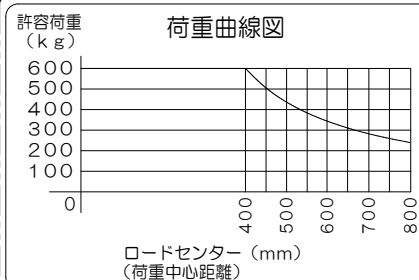

仕 様

型 式 BEA-H600-15B

許容荷重 600 kg

荷重中心距離 (L, C) 400 mm

フォーク最低高サ 115 mm

// (脚ニカブセタ時) 157 mm

フォーク最高高サ 1535 mm

フォークストローク 1420 mm

フォーク長サ 800 mm

フォークスライド外幅 218~581 mm

脚ノ内幅 400 mm

脚ノ全外幅 550 mm

脚ノ全高サ 150 mm

外形寸法 655W×1315L×1996H mm

リフト方式 足踏油圧式

ポンプ回数 約 107 回

早送り時ノポンプ回数 約 41 回

(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)

塗 装 粉体塗装

塗装色 マスト本体 10R4/13

(マンセル値) その他 N-2

自 重 133 kg

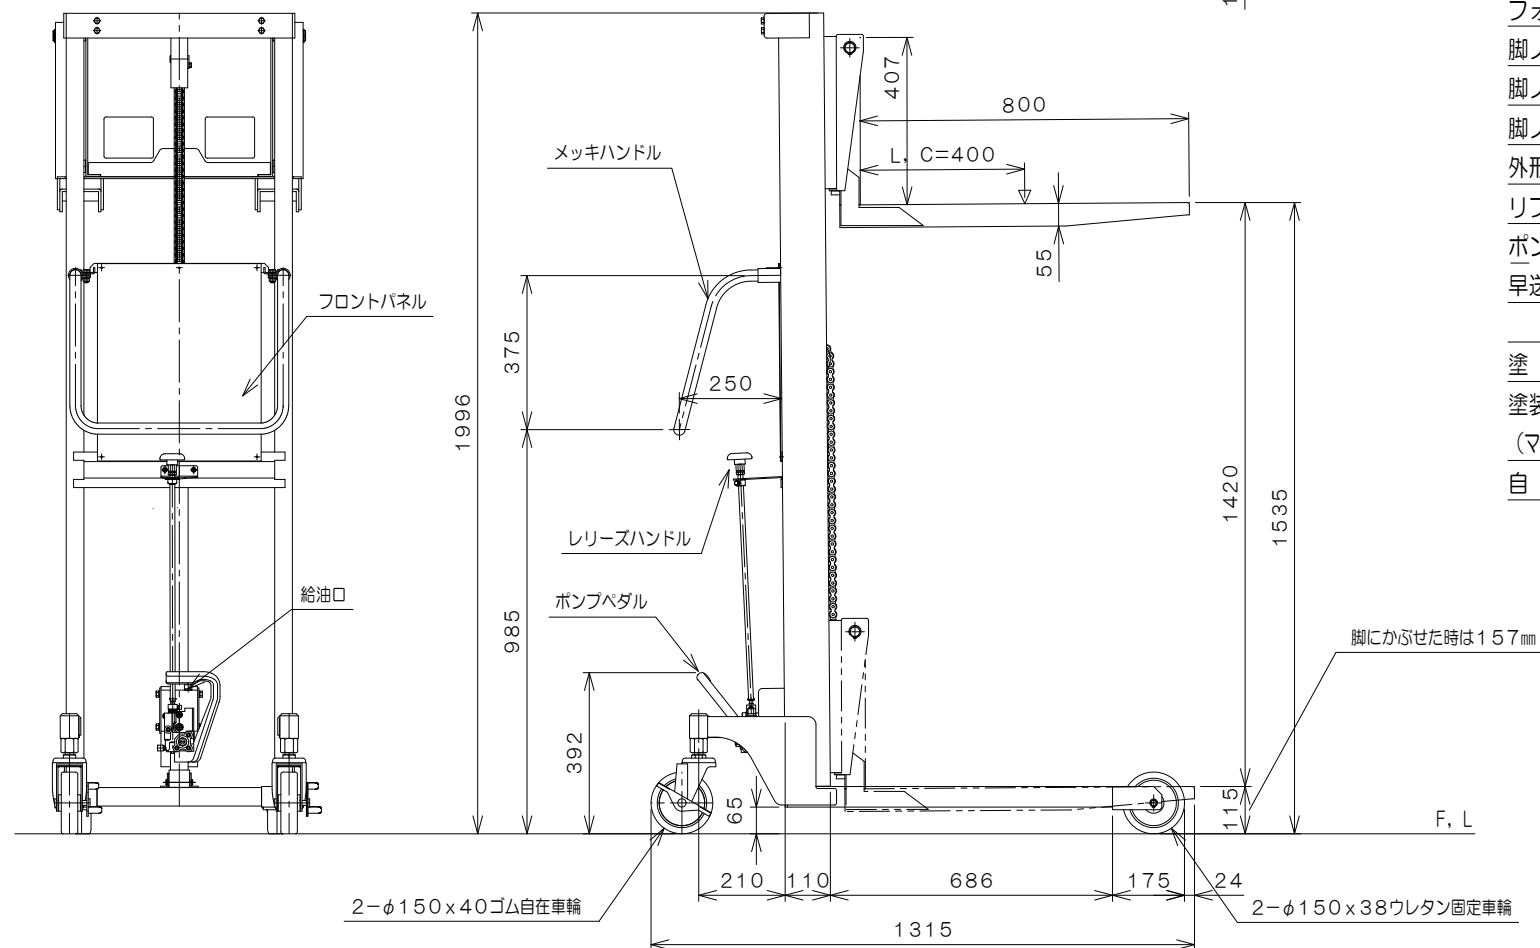


図 番	
用 紙	B-4
縮 尺	1/15

作成日 2018. 11. 07

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 コソウリフター 大型車輪タイプ

品番 BEA-H600-15B