


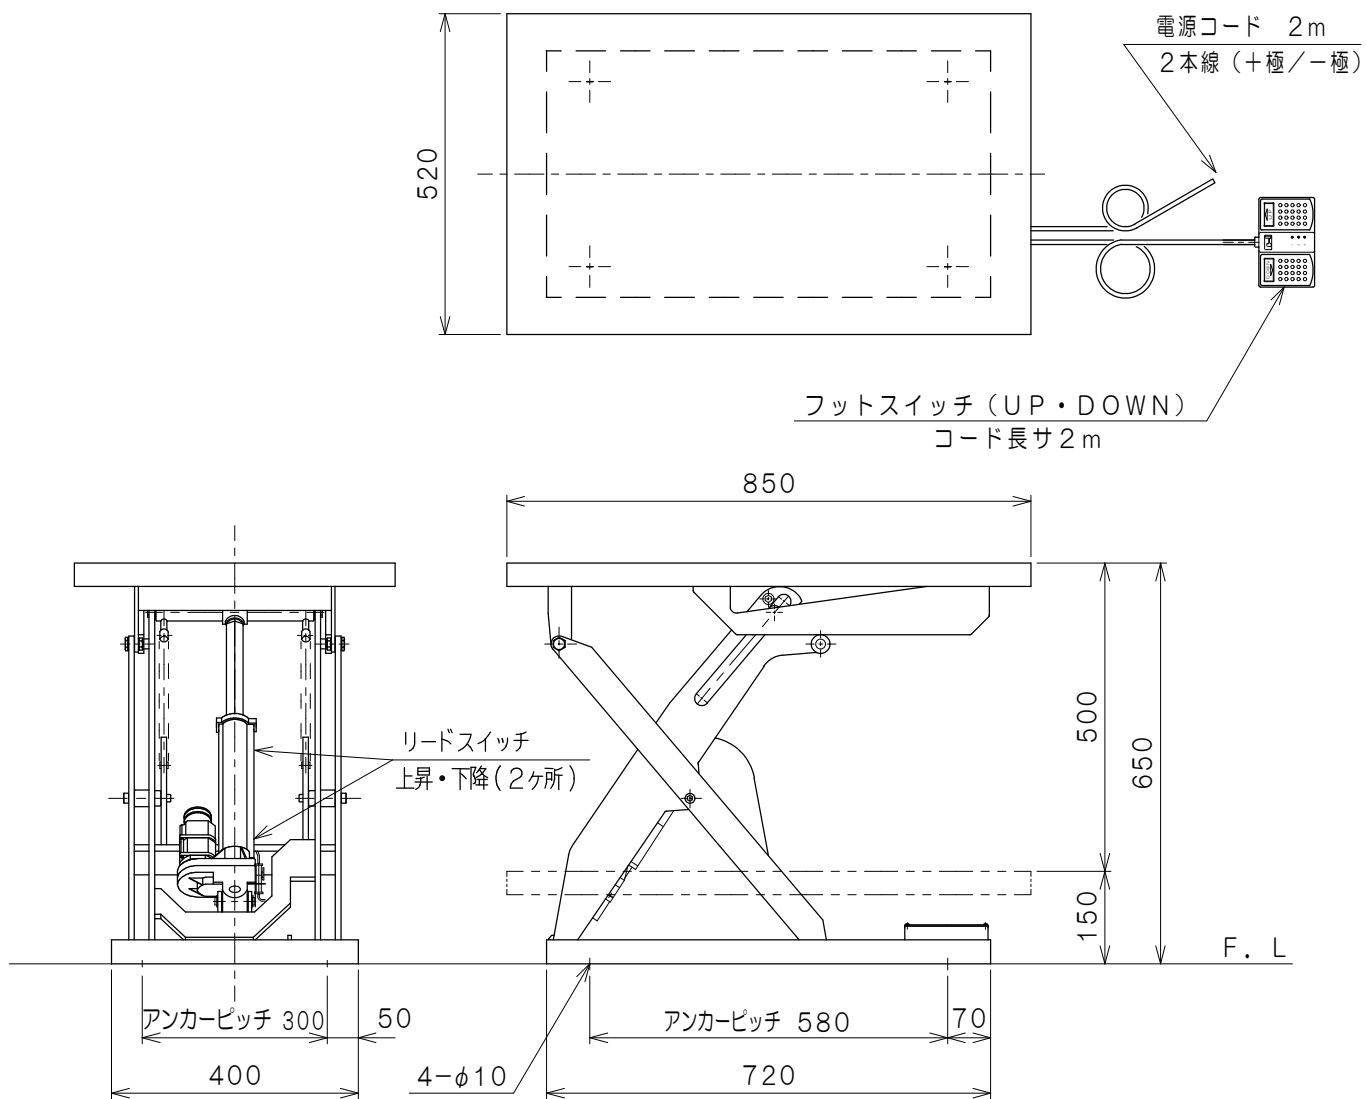

仕 様	
型 式	HDL-H2558R-D2
均等荷重	250 Kg
テーブル寸法	850 ^L ×520 ^W mm
テーブル高さ	150~650 mm
ストローク	500 mm
全 長	850 mm
全 巾	520 mm
全 高	150 mm
リフト方式	電動ボールネジ方式
操作方式	フットスイッチ (マイコン搭載)
制御方式	ベクトル制御
モーター	DC24V, 70W
電 源	DC24V
上昇時間	約 22 秒
下降時間	約 22 秒
上昇端・下降端リードスイッチ付	
最大使用頻度	15回/時
自 重	約 50 Kg
塗装色 (マンセル値)	10R4/13

図 番	
用 紙	B-4
縮 尺	1/10

作成日 2019. 11. 13

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

ローリフター

品番

HDL-H2558R-D2