




【平面図 S=1:15】




【正面図 S=1:15】

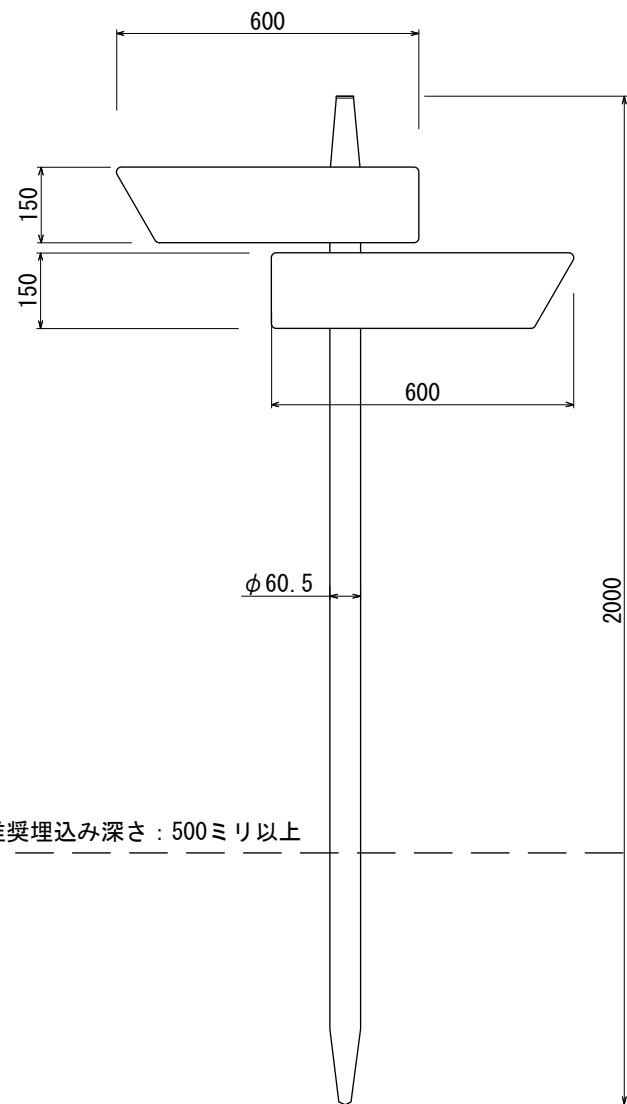

【側面図 S=1:15】

※推奨埋込み深さ：500ミリ以上


SUS M10ボルト・ナット

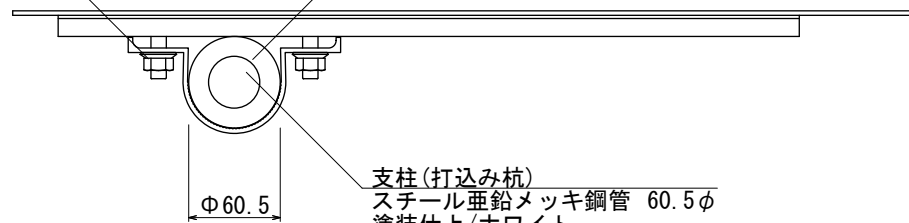

【平面図 S=1:5】

表示面  
アルミ複合板 3t  
ホワイト仕上


支柱(打込み杭)  
スチール垂鉛メッキ鋼管 60.5φ  
塗装仕上/ホワイト

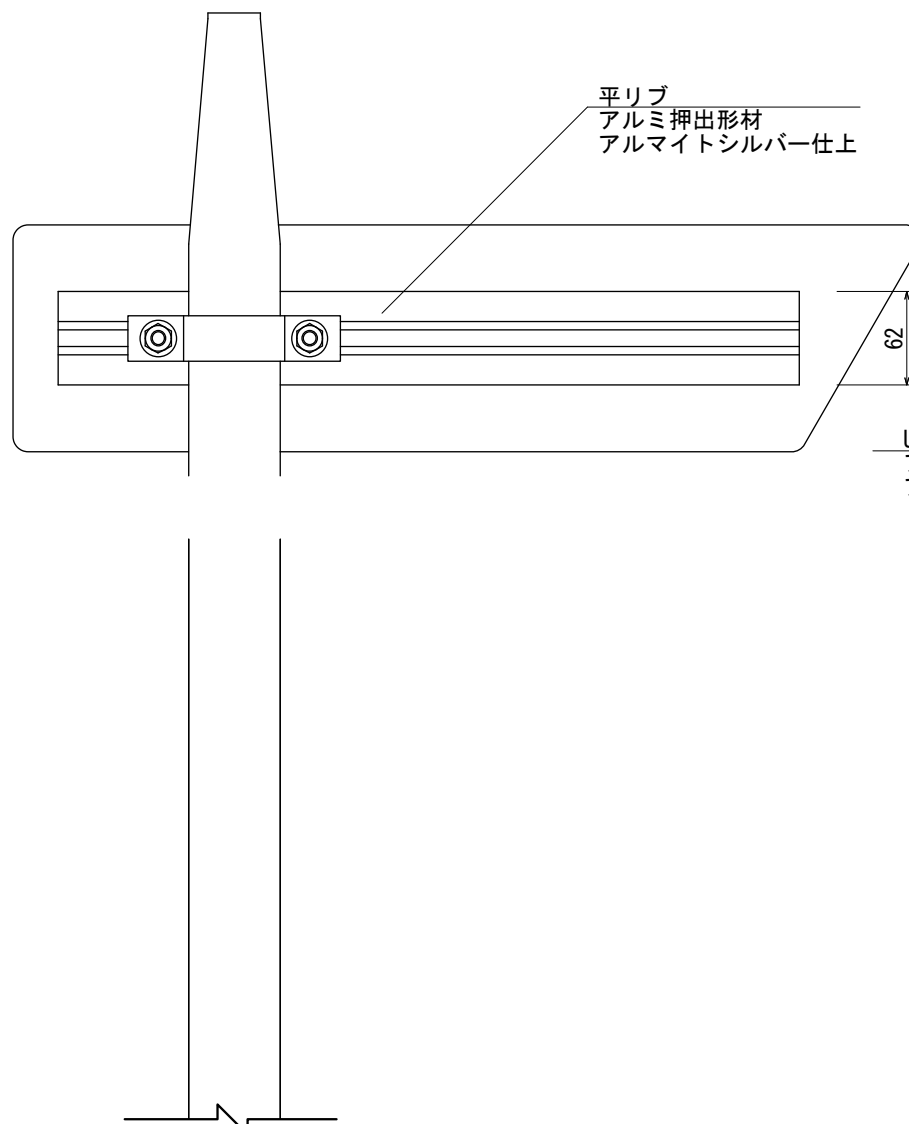

【背面図 S=1:5】

平リブ  
アルミ押出型材  
アルマイトシルバー仕上

Uバンド  
アルミ押出型材  
アルマイトシルバー仕上

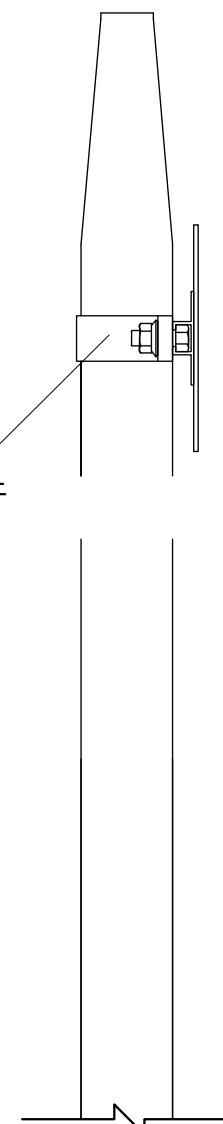

【側面図 S=1:5】

|             |               |       |  |    |    |    |  |  |
|-------------|---------------|-------|--|----|----|----|--|--|
| 図面番号<br>No. | 図面名称<br>@コンパス | 設計年月日 |  | 承認 | 設計 | 担当 |  |  |
|             | KC0-60152     |       |  |    |    |    |  |  |